AQUA

















- KRAANWERK
- HYGIËNISCHE TOEPASSINGEN
- SPOELBAKKEN & TOEBEHOREN
- SPOELTAFELBLADEN & TOEBEHOREN
- AFVOEREN & AFVOERKANALEN

info@horepa.nl
www.horepa.nl

Cat. 2017 / VNL


Doorgaan naar
twee pagina,s
verder.

Doorgaan naar twee pagina,s verder.



INDEX



KRAANWERK

6 VOORSPOELDOUCHES
'Encore' voorspoeldouches
'Linum' voorspoeldouches
Wisselstukken
Handdouches

24 INFRAROOD KRANEN
Hello "Dual Sensor"
DMP "Single Sensor"
Infrarood kranen voor wasgoten
Premium zeepverdelers

32 MENGKRANEN
Tafelmontage (RVB gamma)
Muurmontage
Kolomkranen
Elleboogbediening

37 VOET- & KNIEBEDIENINGEN

38 FLUÏ KITCHEN ASSISTANT



HYGIËNISCHE TOEPASSINGEN

40 WATERSTATIONS & GLASVULLERS


41 IJSSCHEPLEPELSPOELERS

42 SLANGHASPELS
Gesloten omkasting
Open omkasting
Toebehoren slanghaspels

46 RVS HANDWASBAKJES

47 ZEEPVERDELERS

48 HANDDOEKROLVERDELERS

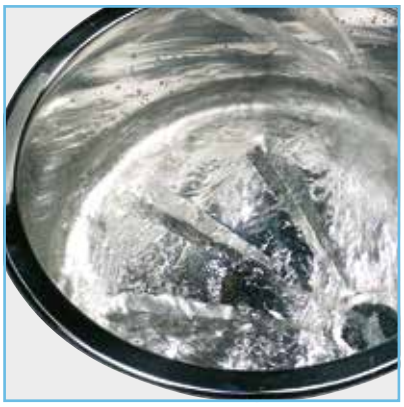

SPOELBAKKEN & TOEBEHOREN

50 SPOELBAKKEN - TOP LINE
Ronde spoelbakken
Vierkante spoelbakken
Rechthoekige spoelbakken

56 SPOELBAKKEN - COMFORT LINE
Vierkante spoelbakken
Rechthoekige spoelbakken

58 SPOELBAKKEN - RVS AISI 316
Vierkante spoelbakken
Rechthoekige spoelbakken

59 BAIN MARIE
Bain marie bakken
Toebehoren bain marie

60 SPOELBAKKEN - RADIUS 15
Inox poli
Inox PVD gun metal





SPOELTAFELBLADEN & TOEBEHOREN

64 **PREMIUM LINE SPOELTAFELBLADEN**

69 **TOEBEHOREN VOOR SPOEL-BAKKEN & SPOELTAFELBLADEN**

Standpijpen & afvoerroosters
Afvoeren
Inzetkorven & inlegroosters

AFVOEREN & AFVOERKANALEN

73 **RVS VLOERAFVOERPUTTEN**

Verticale afvoer
Zijdelingse afvoer
Telescopische afvoer

78 **RVS AFVOEREN & AFVOERKANALEN**

Afvoeren
Afvoerkanalen



PERSONALISEER UW KEUKENRUIMTE:

ONTDEK SNEL ONZE "HELLO" KRANEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN IN TAL VAN KLEUREN
ZIE PAGINA'S 26-27





SANIGUARD™ DE ANTI-BACTERIOLOGISCHE BEHANDELING VAN Encore KRAANWERK


SANIGUARD™
- is een anti-bacteriologische coating
- stopt de groei van bacteriën, schimmels en verscheidene virussen
- is gebaseerd op zilverion technologie


SANIGUARD™ is NSF-gekeurd (tot 150°C)


SANIGUARD™ biedt een oplossing om de groei van bacteriën, virussen en micro-organismen tegen te houden bij:
- Restaurants
- Ziekenhuizen
- Scholen
- Laboratoria
- Schepen


SANIGUARD™, geïntegreerd in het Encore kraanwerk draagt bij tot een hygiënische en gezonde werkplek!


Onderstaande grafieken tonen het verschil in populatiegrootte aan tussen een met Saniguard™ behandeld oppervlak en een niet-behandeld oppervlak. Dit voor de bacteriën of virussen Staphylococcus, Salmonella, E. coli 0157:H7, Legionella Pneumophilia, Listeria, Norovirus.

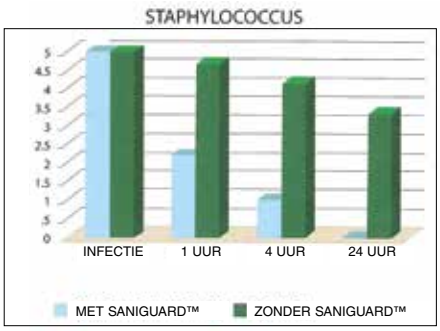


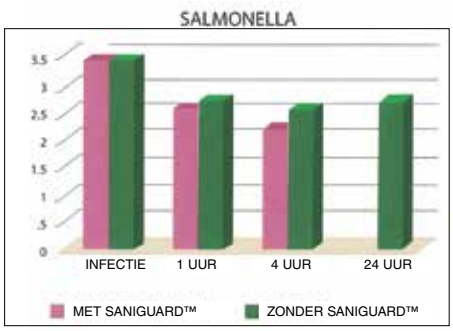

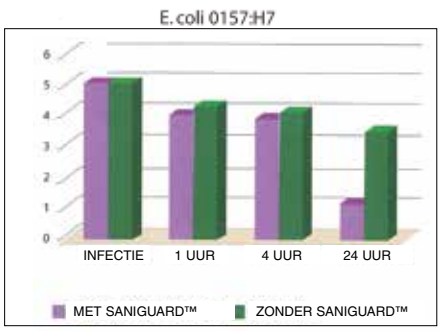

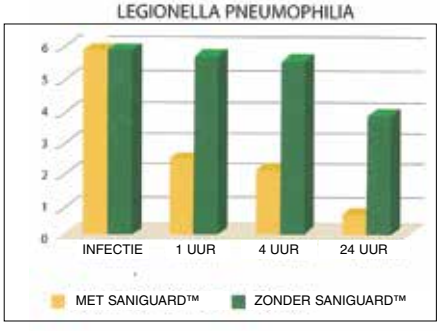

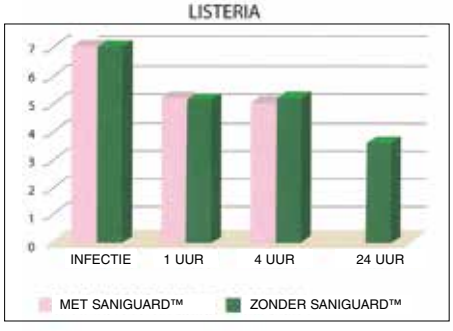


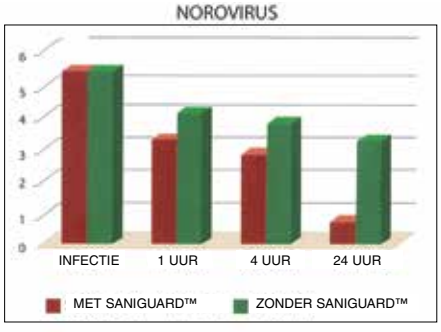


SANIGUARD™ is geen vervangmiddel voor goede hygiënische gewoontes!

info@horepa.nl www.horepa.nl +31(0)226 354535

K50-1155-BS10

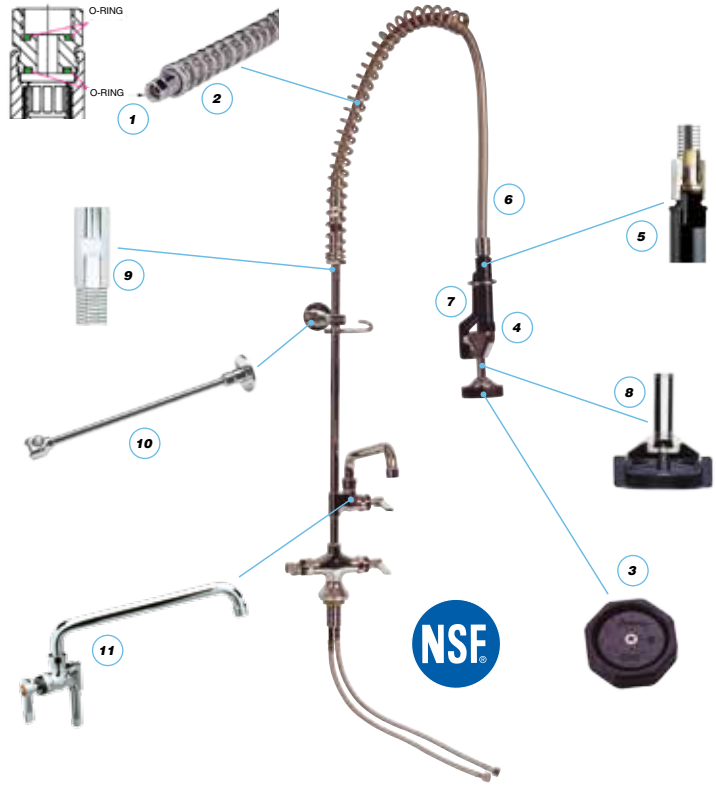

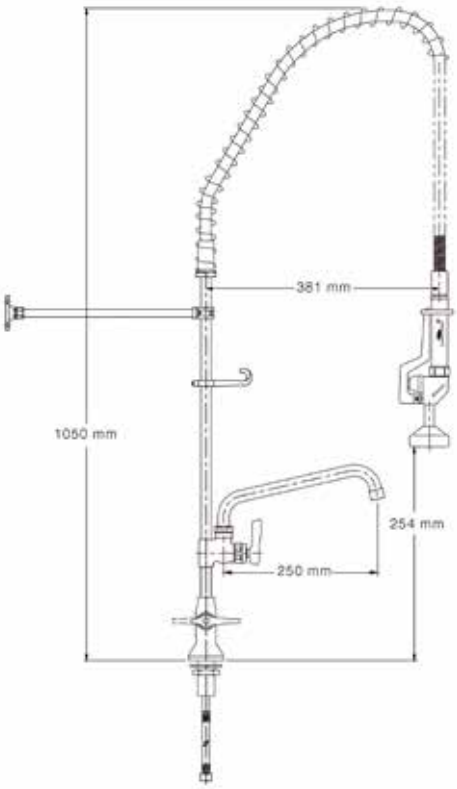

1. Lekvrije aansluitingen dankzij 2 temperatuurbestendige O-ringen
2. "Heavy-duty"-veer beschermt de slang. Dit garandeert u extra flexibiliteit en extra stevigheid
3. Stevige sproeiplaat voor krachtige en gedoseerde wateruitstoot
4. Dubbelwandige, hitte-isolerende handgreep in kunststof
5. Nylon versterkte slang in Santoprene®, permanent beschermd door drukbestendige armaturen (getest tot 400 psi). Uiterst sterk en exclusief bij Encore™
6. "Heavy-duty" RVS slangomhulsel = extra bescherming!
7. Ergonomisch handvat voor perfecte dosering van de waterstraal
8. Bumper in hittebestendige kunststof voor intensief gebruik
9. RVS veerbasis verdeelt spanning over de volledige slang en verlengt de levensduur van de slang
10. Gepatenteerde muurbevestiging biedt extra stevigheid tijdens het gebruik
11. Tussenkraan met kwartslagbediening - Volledige rotatie mogelijk

"ENCORE" VOORSPOELDOUCHE - ENKELGATS TAFELMODEL


- Kwartslag bediening met massief koperen ventielzetting
- Drukbestendige roestvrijstalen slang met verstevigde veerbasis en verstevigde binnenslang
- Teflon afdichtingen garanderen een hogere temperatuurbestendigheid en lekvrije werking
- Verstevigde kraanbasis met dubbele O-ringen en van extra draad voorziene wartel
- Dubbelwandige, isolerende (hittewerende) handgreep in kunststof
- Sproeikop standaard geleverd met waterbesparende sproeiplaat
- Muurbevestiging (wandkonsole) met wurgmoer
- Met volledig roterende tussenkraan
- Ingebouwde terugslagkleppen


Hoogte:	+/- 1050 mm
Vrije hoogte:	+/- 254 mm tussen onderkant sproeikop en kraanbasis
Overhangafstand:	381 mm tussen sproeikop en aanvoerbuis
Boordiameter:	28,6 mm
Inlaten:	1/2" mannelijk (L = 450 mm)
Debiet:	11 l/min bij 3 bar
Max. toegelaten druk:	8 bar
Watertemperatuur:	5 - 83°C

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-1100BR	Enkelgats voorspoeldouche - tafelmodel, excl. tussenkraan	1
K50-1155-BS10	Enkelgats voorspoeldouche - tafelmodel, incl. tussenkraan	1

K53-1020BS



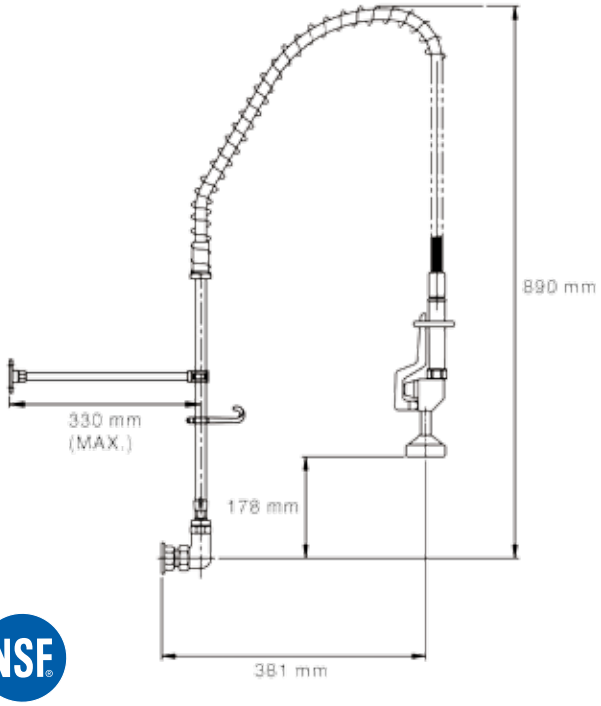





Optie:
tussenkraan K55-7010

"ENCORE" VOORSPOELDOUCHE - DUBBELGATS MUURMODEL

- Kwartslag bediening met massief koperen ventielzetting
- Drukbestendige roestvrijstalen slang met verstevigde veerbasis en verstevigde binnenslang
- Teflon afdichtingen garanderen een hogere temperatuurbestendigheid en lekvrije werking
- Verstevigde kraanbasis met dubbele O-ringen en van extra draad voorziene wartel
- Dubbelwandige, isolerende (hittewerende) handgreep in kunststof
- Sproeikop standaard geleverd met waterbesparende sproeiplaat
- Muurbevestiging (wandkonsole) met wurgmoer
- Volledig roterende tussenkraan op vraag (K55-7010)
- Ingebouwde terugslagkleppen

Encore QUICK-FIL


Heeft u groot debiet voorspoeldouches nodig?
Contacteer ons voor meer informatie omtrent QUICK-FIL™

Hoogte:	+/- 890 mm
Vrije hoogte:	+/- 178 mm tussen onderkant sproeikop en kraanbasis
Overhangafstand:	381 mm tussen sproeikop en aanvoerbuis
Asafstand tussen waterinlaten:	203 mm
Boordiameter:	28,6 mm (1-1/8")
Inlaten:	1/2" vrouwelijk (regelaansluitstukken K60-Y005 meegeleverd)
Debiet:	11 l/min bij 3 bar
Max. toegelaten druk:	8 bar
Watertemperatuur:	5 - 83°C

CODE	Omschrijving	St/doos
K53-1020BS	Dubbelgats voorspoeldouche - muurmodel, excl. tussenkraan	1
K55-7010	Tussenkraan (met kwartslagbediening)	1

'Eco Plus' voorspoeldouches

RM30-105

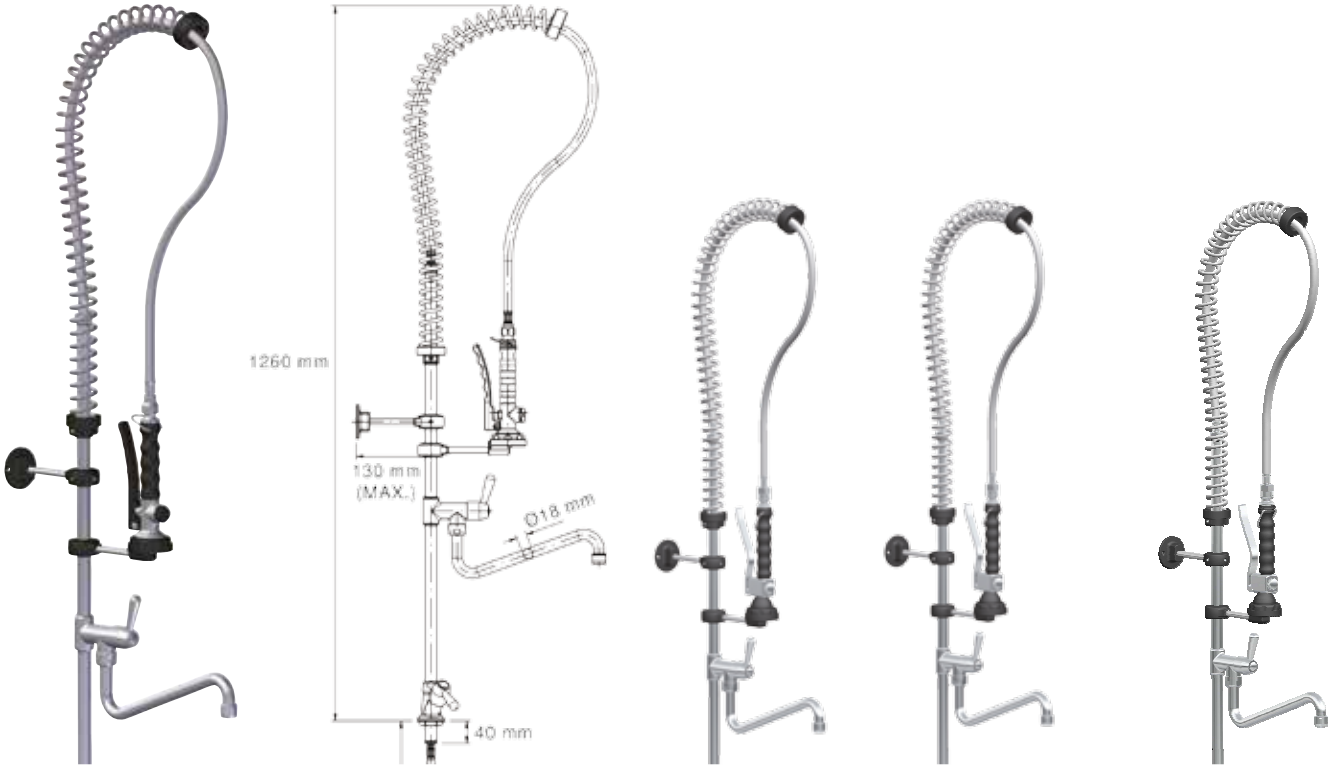


RM30-105




RM30-103


RM30-104


RM30-109

"ECO PLUS" VOORSPOELDOUCHES - ENKELGATS & DUBBELGATS TAFELMODELLEN

- Kwartslag bediening (RM30-105)
- Behuizing flexibel in RVS, kunststof ommanteling - Veer in grijs geplastificeerd staal
- Stevige sproeikop
- Zwart ergonomisch handvat en stootdoppen
- Belangrijkste wisselstukken apart verkrijgbaar
- **Incl. kwartslag tussenkraan, met uitloop**
- Ingebouwde terugslagkleppen
- **Tafelmodel, behalve RM30-109 (muurmodel)**


Hoogte:	1260 mm op tafel & 1230 mm (RM30-109)
Asafstand tussen waterinlaten:	155 mm (RM30-104) & 150 mm (RM30-109)
Boordiameter:	30 mm
Inlaten:	Flexibele aansluitingen 1/2"
Debiet:	17 l/min bij 4 bar
Max. toegelaten druk:	5 bar

CODE	Omschrijving	St/doos
RM30-105	Enkelgats Eco Plus voorspoeldouche - tafelmodel met kwartslag hendels, incl. tussenkraan	1
RM30-103	Enkelgats Eco Plus voorspoeldouche - tafelmodel met draaiknoppen, incl. tussenkraan	1
RM30-104	Dubbelgats Eco Plus voorspoeldouche - tafelmodel met centerafstand 155 mm met draaiknoppen, incl. tussenkraan	1
RM30-109	Dubbelgats Eco Plus voorspoeldouche - muurmodel met centerafstand 150 mm met elleboogbediening, incl. tussenkraan	1

RM30-108



RM30-108

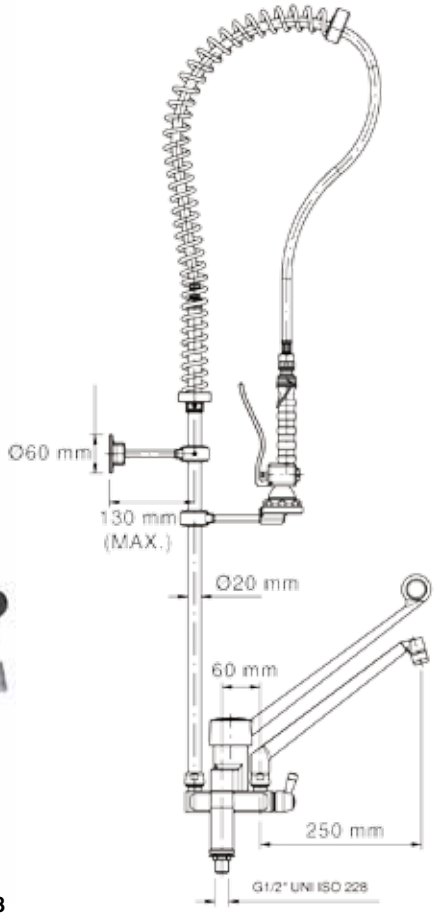



RM30-107

VOORSPOELDOUCHES "ECO PLUS" - DUBBELGATS, TAFELMODEL OF MUURMODEL

- Inclusief kraan met kwartslag bediening
- Behuizing flexibel in RVS, kunststof ommanteling - Veer in grijs geplastificeerd staal
- Dubbelgats, tafel- of muurmodel
- Stevige sproeikop
- Zwart ergonomisch handvat en stootdoppen
- Belangrijkste wisselstukken apart verkrijgbaar
- Ingebouwde terugslagkleppen
- **Tafelmodel, behalve RM30-107 (muurmodel)**


Hoogte:	1260 mm op tafel (RM30-108) & 1160 mm (RM30-107)
Asafstand tussen waterinlaten:	155 mm (RM30-108)
Boordiameter:	30 mm
Inlaten:	Flexibele aansluitingen 1/2"
Debiet:	17 l/min bij 4 bar
Max. toegelaten druk:	5 bar

CODE	Omschrijving	St/doos
RM30-108	Dubbelgats Eco Plus voorspoeldouche - tafelmodel met centerafstand 155 mm, incl. kwartslag kraan. Met elleboogbediening	1
RM30-107	Dubbelgats Eco Plus voorspoeldouche - muurmodel met centerafstand min. 135 - max. 175 mm, incl. kwartslag kraan. Met elleboogbediening	1

RM30-402



RM30-402

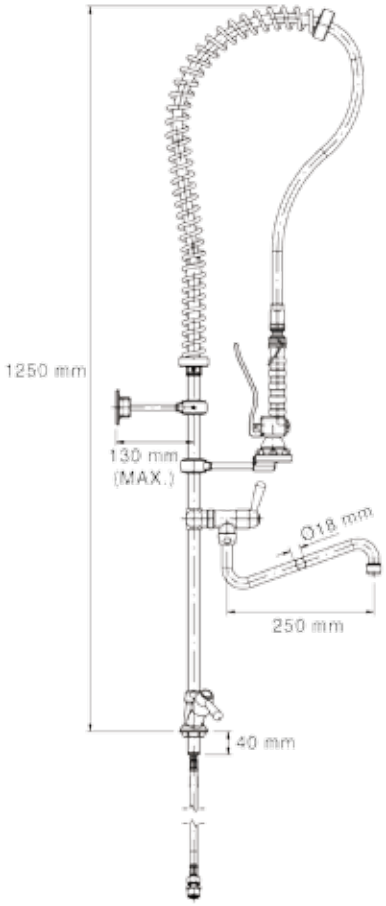



RM30-408

"ECO JET" VOORSPOELDOUCHES - ENKELGATS TAFELMODELLEN

- Kwartslag bediening; warm & koud water toevoer (RM30-408 enkel koud water)
- Drukbestendige slang met RVS bekleding & RVS veer voor intensief gebruik
- Ergonomisch en stijlvol ontwerp
- Eenvoudige montage van optionele tussenkraan (Inclusief bij RM30-402)
- Wisselstukken ook apart verkrijgbaar
- Ingebouwde terugslagkleppen



Optie:
zwenkbare tussenkraan
RM30-401

Hoogte op tafel:	1250 mm (RM30-400) & 1270 mm (RM30-408)
Boordiameter:	30 mm
Inlaten:	Flexibele aansluitingen 1/2"
Debiet:	17 l/min bij 4 bar
Max. toegelaten druk:	5 bar

CODE	Omschrijving	St/doos
RM30-400	Enkelgats voorspoeldouche Eco Jet - tafelmodel met kwartslag hendels, excl. tussenkraan	1
RM30-402	Enkelgats voorspoeldouche Eco Jet - tafelmodel met kwartslag hendels, incl. tussenkraan	1
RM30-408	Enkelgats voorspoeldouche Eco Jet - tafelmodel met 1 kwartslag hendel, excl. tussenkraan	1
RM30-401	Zwenkbare tussenkraan, pivoterend, 330 mm (vanaf buis)	1

K66-1000BR




K66-1000BR


K60-Y005
aansluitstukken
(optioneel)



K63-1000BR

K63-Y005
temperatuur-
regelventiel
(optioneel)

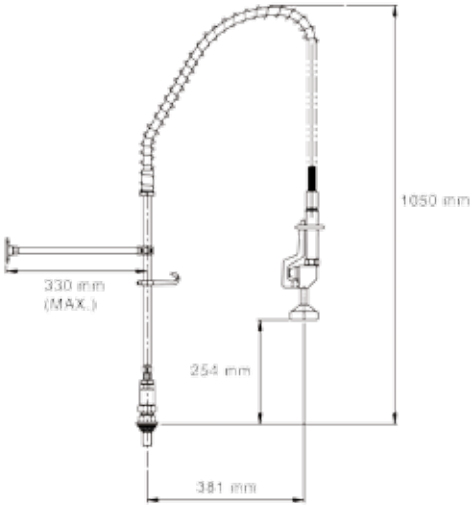



Optie: K63-Y005

"ENCORE" VOORSPOELDOUCHES - DUBBELGATS & ENKELGATS TAFELMODELLEN

- Kwartslag bediening
- Behuizing flexibel in RVS, kunststof ommanteling - Veer in grijs geplastificeerd staal
- Volledig roterende tussenkraan op vraag (K55-7010)
- Ingebouwde terugslagkleppen

Hoogte:	+/- 1050 mm
Vrije hoogte:	+/- 254 mm tussen onderkant sproeikop en kraanbasis
Overhangafstand:	381 mm tussen sproeikop en aanvoerbuis
Asafstand tussen waterinlaten:	153 mm **(enkel bij K66-1000BR)**
Boordiameter:	28,6 mm
Inlaten:	1/2" mannelijk
Debiet:	11 l/min bij 3 bar
Max. toegelaten druk:	8 bar
Watertemperatuur:	5 - 83°C

CODE	Omschrijving	St/doos
K66-1000BR	Dubbelgats tafelmodel, excl. tussenkraan	1
K60-Y005	Optionele regelaansluitstukken	1

CODE	Omschrijving	St/doos
K63-1000BR-MV	Enkelgats tafelmodel + temperatuurmixingventiel, excl. tussenkraan	1
K63-1000BR	Enkelgats tafelmodel, excl. tussenkraan	1
K63-Y005	Temperatuurregelventiel met 1/4" vrouwelijke uitlaten, 1/2" mannelijke inlaten	1

TUSSENKRAAN

- Volledige rotatie
- Lengte uitloopbek: 250 mm
- Eenvoudige montage



CODE	Omschrijving	St/doos
K55-7010	Tussenkraan (met kwartslagbediening)	1

- Op vraag: tussenkraan met langere of kortere uitloopbek

Voorspoeldouches met pomp

RM30-605




RM30-605



RM30-603



RM30-604

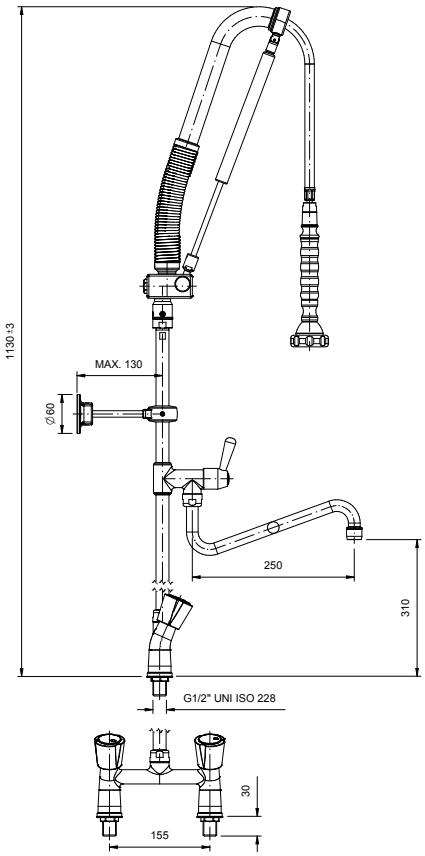

VOORSPOELDOUCHES MET POMP - ENKELGATS & DUBBELGATS TAFELMODELLEN

- Behuizing flexibel in RVS, kunststof ommanteling - Veer in grijs geplastificeerd staal
- Fijne sproeikop met chroom
- Belangrijkste wisselstukken apart verkrijgbaar
- **Incl. kwartslag tussenkraan, met uitloop**
- Ingebouwde terugslagkleppen
- De voorspoeldouche wordt geactiveerd door naar beneden te drukken (pomp-systeem)
- Waterbesparend en verlengde levensduur van de flexibel

Hoogte op tafel:	1130 mm
Asafstand tussen waterinlaten:	155 mm **(enkel bij RM30-604)**
Boordiameter:	30 mm
Inlaten:	Flexibele aansluitingen 1/2"
Debiet:	17 l/min bij 4 bar
Max. toegelaten druk:	5 bar

CODE	Omschrijving	St/doos
RM30-605	Enkelgats voorspoeldouche met pomp - tafelmodel met kwartslag hendels, incl. tussenkraan	1
RM30-603	Enkelgats voorspoeldouche met pomp - tafelmodel met draaiknoppen, incl. tussenkraan	1
RM30-604	Dubbelgats voorspoeldouche met pomp - tafelmodel met centerafstand 155 mm met draaiknoppen, incl. tussenkraan	1

'Encore' variable flow sproeikop voor voorspoeldouches

Encore™

SANIGUARD® By CWS PROTECTION FOR LIFE.


VARIABLE FLOW SPROEIKOP

- 3 low-flow standen
- Ergonomisch & comfortabel 'Kool Grip™' handvat
- 'Saniguard®' behandeling tegen bacterie-aangroei
- Duurzaam dankzij groene 'Santoprene® bumper onderaan de sproeikop en RVS nozzles
- Passend op alle 'Encore' voorspoeldouches

CODE	Omschrijving	St/doos
1. KLF-Y104	Sproeikop	1
2. K50-X025	Handgreep	1
3. K50-X215	Koppelstuk handgreep met slang 1/2"	1




TOT 30% MINDER WATERVERBRUIK

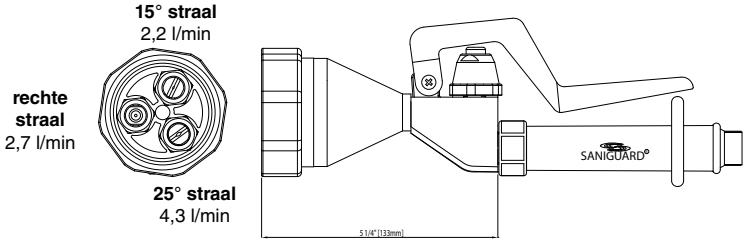

TEST DATA (bij 4 bar)	15° straal	Rechte straal	25° straal
Water l/min*	2,2 l/min	2,7 l/min	4,3 l/min

*: Waterverbruik bij standaardgebruik: 11 l/min
werkingstemperatuur: +5 - +83°C
waterdruk: tot 8 bar

'Encore' voorspoeldouches - Wisselstukken

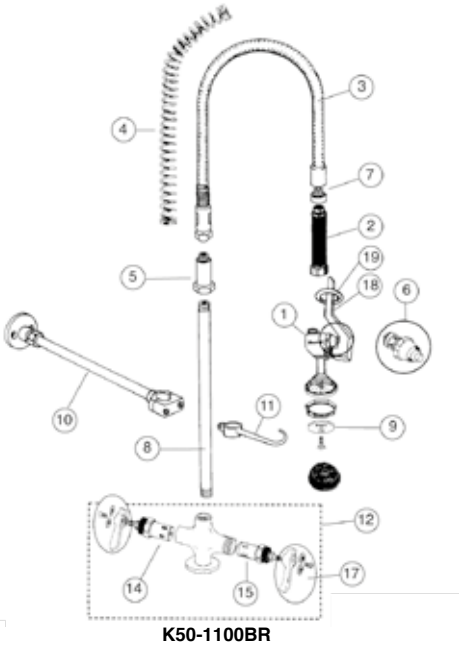

K50-1100BR

WISSELSTUKKEN VOORSPOELDOUCHE "K50-1100BR" - BASISMODEL

CODE	Omschrijving	St/doos
1. K50-Y002	Sproeikop (compleet) zonder handgreep K50-X025	1
2. K50-X025	Dubbelwandig handvat	1
3. K50-Y01044	Slang 965 mm (zonder handgreep K50-X025)	1
4. K50-X178	RVS veer - Heavy Duty	1
5. K50-X032	Koppelstuk slang-stang	1
6. K50-Y027	Drukknop sproeier (NSF)	1
7. K50-X215	Aansluitstuk Europese slang op Encore sproeikop	1
8. K50-X077	Basis standpijp	1
9. K50-0200	Sproeikop reparatieset (K50-Y027 + sproeiplaat)	1
10. K50-Y020	Muursteun 300 mm (inkortbaar)	1
11. K50-Y011	Haak	1
12. K50-Y101	Kraanbasis K50 (tafelmodel)	1
13. K53-Y001	Kraanbasis K53 (muurmodel)	1
14. K50-Y007	Herstelset warm water	1
15. K50-Y006	Herstelset koud water	1
16. K40-1000	Montagestukken (optie) voor muurmodel (1/2")	1
17. K50-0110	Hendel (incl. vijs en rode + blauwe indicator)	1
18. K50-X016	Geplooid handvat (zwarte kunststof)	1
19. K50-X017	Spanring voor handvat (verchroomd)	1
K50-X278	Koper reductie flexibels K50-Y105 & K50-Y106 (1/4 - 1/2")	1
K50-Y105	Aansluit flexibel K50 (lang model)	1
K50-Y106	Aansluit flexibel K50 (kort model)	1

'Encore' voorspoeldouches - Detail wisselstukken

Encore™



OPTIONELE MONTAGEKIT VOOR MUURMODELLEN

• Maakt installatie eenvoudiger

CODE	Omschrijving	St/doos
K40-1000	Montagekit voor muurmodellen	1



'ENCORE' TUSSENKRAAN

• Volledige rotatie
• Lengte uitloopbek: 250 mm
• Eenvoudige montage

CODE	Omschrijving	St/doos
K55-7010	Tussenkraan met kwartslagbediening	1

*: Tussenkraan met langere of kortere uitloopbek op vraag



DUBBELWANDIGE HANDGREEP

• Hitte-isolerend effect door dubbele wand

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-X025	Dubbelwandige handgreep	1



SLANGEN (ZONDER HANDGREEP K50-X025)

CODE	Lengte	St/doos
K50-Y01044	965 mm	1
K50-Y01060	1371 mm	1
K50-Y01072	1676 mm	1
K50-Y01096	2286 mm	1



K50-0001



K50-X117



K50-0111

BEDIENINGSKNOPPEN EN -HENDELS

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-X117	1 paar Euro-Design knoppen (kunststof verchroomd) (koud + warm)	1
K50-0001	1 paar zamac vlinderhendels (polsbediening) (koud + warm)	1
K50-0111	1 paar zamac stervormige knoppen (koud + warm)	1



K50-Y020



K50-Y012

STEUNEN

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-Y012	Muurhaak (met coating)	1
K50-Y020	Muursteun 300 mm (inkortbaar)	1



K60-Y004



K60-Y005



K60-Y006

SPECIALE AANSLUITSTUKKEN VOOR MUURBEVESTIGING

CODE	Excentrisch	Totlal	St/doos
K60-Y004	12 mm	25 mm	1
K60-Y005	25 mm	50 mm	1
K60-Y006*	-	-	1

*: Standaard



K50-Y002



K50-Y030



K50-Y031

SPROEIKOPPEN (INCLUSIEF SPANRING K50-X017)

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-Y002	Standaard	1
K50-Y030	Gebogen	1
K50-Y031	Haak (potvuller)	1
K50-X016	Geplooid handvat (zwarte kunststof)	1
K50-X017	Spanring voor handvat (verchroomd)	1



HERSTELSET WARM/KOUD WATER

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-Y006	Koud water herstelset	1
K50-Y007	Warm water herstelset	1
K55-Y010	Herstelset tussenkraan	1



ZWENKARM TUSSENSTUK (SWIVELJOINT)

• Verlicht de belasting op de zwenkarm en de flexibel

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-Y051	Swiveljoint	1



AANSLUITSTUK ENCORE SPROEIKOP OP EUROPESE SLANG

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-X215	Aansluitstuk 1/2”	1



VERLOOPSTUKKEN EUROPESE SLANG/STANDPIJP ENCORE

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-X127	1/4" verloopstuk	1
K50-X128	3/8" verloopstuk	1
K50-X129	1/2" verloopstuk	1



HENDEL HERSTELSET

• 1 hendel, inclusief vijs en rode + blauwe indicator

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-0110	Herstelset hendel	1



SPROEIKOP HERSTELSET

• Inclusief K50-Y027 + sproeiplaat

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-0200	Sproeikop herstelset	1



DRUKKNOP SPROEIER

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-Y027	Drukknop	1



RVS VEER

CODE	Omschrijving	St/doos
K50-X178	RVS veer - Heavy Duty	1





RM30-402

WISSELSTUKKEN VOORSPOELDOUCHE RM30-400 REEKS

CODE	Omschrijving	St/doos
1. RM30-400-001	RVS flexibel 1/2" aansluiting	1
2. RM30-400-002	RVS veer voor RM30-400 reeks	1
3. RM30-400-003	Complete set muursteun + steun	1
4. RM30-400-004	Buis voor RM30-400 reeks	1
5. RM30-400-005	Body met flexibels voor kraanwerk RM30-400, RM30-402, RM30-408, RM30-105, RM30-605, RM30-162, RM30-001/002/007	1
6. RM30-400-011	Sproeikop met handvat	1




WISSELSTUKKEN BODY

CODE	Omschrijving	St/doos
RM30-400-005	Body compleet	1
1. RM30-001-01	Koudwater hendel met huls	1
2. RM30-001-02	Warmwater hendel met huls	1
3. RM30-001-03	Regelventiel koud water	1
4. RM30-001-04	Regelventiel warm water	1

BODY RM30-400-005 past voor kraanwerk:
RM30-400, RM30-402, RM30-408, RM30-105, RM30-605,
RM30-162, RM30-001/002/007



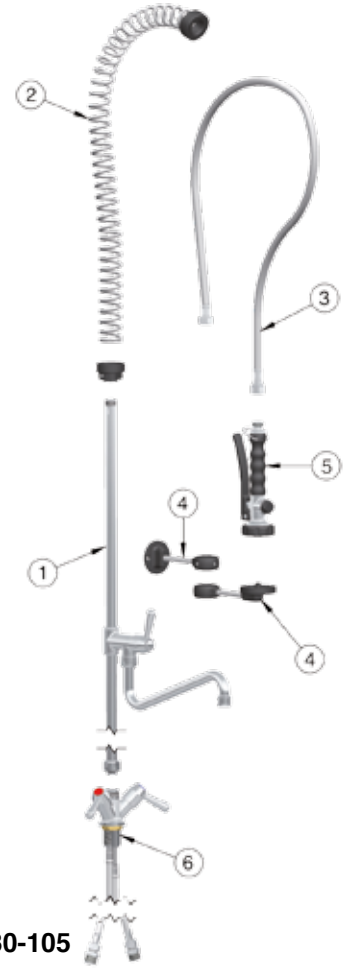

RM30-105


WISSELSTUKKEN VOORSPOELDOUCHE RM30-100 REEKS

CODE	Omschrijving	St/doos
1. **RM30-105-002**	Waterpijp + tussenkraan (uitloopbek 250 mm)	1
2. **RM30-105-004**	RVS veer - grijs geplastificeerd voor RM30-100 reeks	1
3. **RM30-105-005**	RVS flexibel 1/2" aansluiting (L = 1100 mm)	1
4. **RM30-105-006**	Complete set muursteun + steun	1
5. **RM30-105-007**	Sproeikop met handvat voor RM30-100 reeks	1
6. **RM30-400-005**	Body met flexibels voor kraanwerk RM30-400, RM30-402, RM30-408, RM30-105, RM30-605, RM30-162, RM30-001/002/007	1



RM20-602



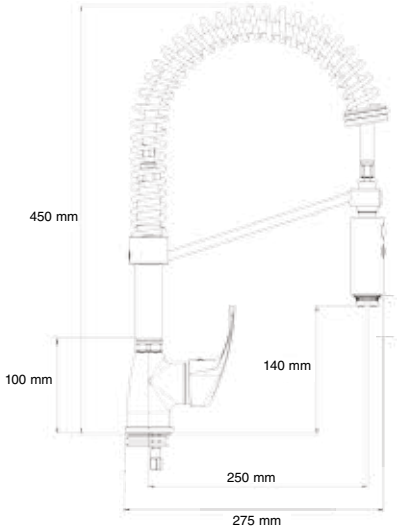

VERCHROOMDE VOORSPOELDOUCHE


- Kwartslag bediening
- Materiaal: verchroomde afwerking
- Ideaal voor omgeving met beperkte werkruimte, ook voor privé-keukens
- Ingebouwde terugslagkleppen
- 2 waterstralen (spoelen & reinigen) & verlaagde versie

Hoogte:	450 mm
Boordiameter:	35 mm
Inlaten:	Flexibele aansluitingen 1/2" (koud en warm)
Debiet:	18 l/min bij 4 bar
Max. toegelaten druk:	5 bar

CODE	Omschrijving	St/doos
RM20-602	Lage voorspoeldouche	1

RM30-162



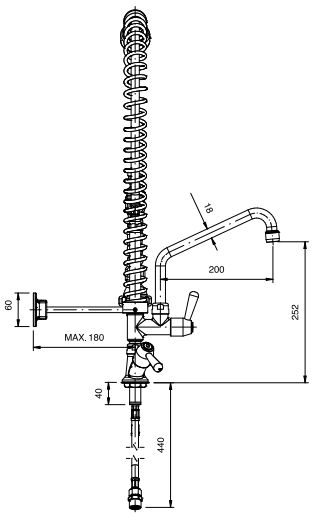

MINI VOORSPOELDOUCHE MET KWARTSLAG TUSSENKRAAN


- Kwartslag bediening
- Behuizing flexibel in RVS, kunststof ommanteling - Veer in grijs geplastificeerd staal
- Met kwartslag tussenkraan (L = 200 mm)
- Ingebouwde terugslagkleppen
- Zelfde basis als RM30-105 & RM30-400 & RM30-001

Hoogte:	750 mm
Boordiameter:	30 mm
Inlaten:	Flexibele aansluitingen 1/2" (koud en warm)
Debiet:	18 l/min bij 4 bar
Max. toegelaten druk:	5 bar

CODE	Omschrijving	St/doos
RM30-162	Mini voorspoeldouche, incl. kwartslag tussenkraan (L = 200 mm)	1

KRO-061



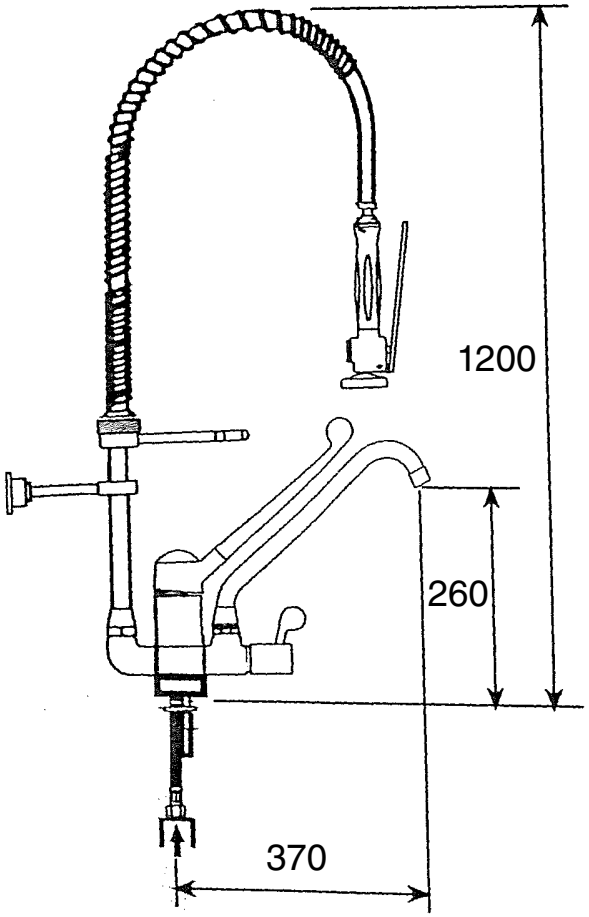

VOORSPOELDOUCHE MET ELLEBOOGKRAAN & MET ELLEBOOGBEDIENING

- Met elastische polymeer handgreep
- Materiaal: verchroomde afwerking
- Met elleboogkraan
- Ingebouwde terugslagkleppen


Hoogte:	1200 mm
Boordiameter:	33 mm
Inlaten:	Flexibele aansluitingen 3/8"
Debiet:	16 l/min bij 3 bar (sproeikop); 26 l/min bij 3 bar (kraan)
Max. toegelaten druk:	5 bar

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-061	Voorspoeldouche, incl. elleboogkraan	1

Linum® handdouche met uittrekbare sproeikop

KRO-080



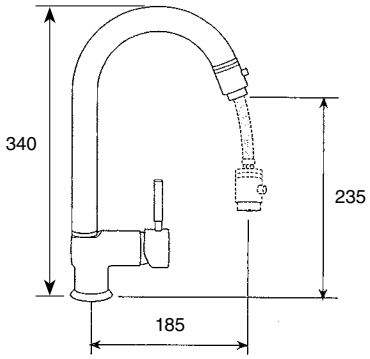

HANDDOUCHE MET UITTREKBARE SPROEIKOP

- Zijdelingse bediening
- Sproeikop trekt tot 600 mm uit
- Materiaal: verchroomde afwerking

Hoogte:	340 mm
Boordiameter:	33 mm
Inlaten:	Flexibele aansluitingen 1/2" (L = 350 mm)
Debiet:	18 l/min bij 4 bar
Max. toegelaten druk:	5 bar

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-080	Handdouche met uittrekbare sproeikop	1







Dual sensor



1 "START-STOP SENSOR



Activeer de kraan met 1 handgebaar

2 "ECO-JET" SENSOR



Breng het recipiënt onder de verticale sensor



3 360° ROTATIE



Volledige rotatie

4 MENGKRAAN



Manuele werking steeds mogelijk



Infraroodkranen







***Kleurenpalet** - meteen beschikbaar*



Verchroomd | Wit | Zwart | Antraciet

Al deze tinten zijn beschikbaar voor zowel Hello 100 als Hello 200

Speciale editie



Brons | Limoen Pantone 382

***RAL-kleuren op aanvraag** - beschikbaarheid op aanvraag*



Beige RAL 1019 | Chocolade RAL 8017 | Geel RAL 1003 | Zonneoranje RAL 2000 | Vuurrood RAL 3000 | Purperrood RAL 3004 | Violet RAL 4007 | Blauw RAL 5023




PERSONALISEER UW KEUKENRUIMTE:

BEIDE 'HELLO' KRANEN ZIJN BESCHIKBAAR IN TAL VAN KLEUREN
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE



INFRAROODKRAAN HELLO 100 - "DUAL SENSOR"

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 5-25 cm (2 sensoren: frontaal en langs onder)
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 32 mm
- Debiet: 1-10 l/min
- Hoogte (overmeten): 320 mm
- 1/2" inlaten
- Inclusief 2 x 1.5 V batterij (AA)
- Ingebouwde premix
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Max. watertemperatuur: 60°C
- Volledig roterende uitloopbek (360°)
- Stijlvolle afwerking
- Andere kleuren op vraag




CODE	Omschrijving	St/doos
86706.7.01	Infraroodkraan 'Hello 100' - verchroomd (ingebouwde premix)	1
86703.7.01	Infraroodkraan 'Hello 100' - wit (ingebouwde premix)	1
86799.7.01	Infraroodkraan 'Hello 100' - zwart (ingebouwde premix)	1
86723.7.01	Infraroodkraan 'Hello 100' - antraciet (ingebouwde premix)	1

De elektrische kranen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de in voege zijnde normen en wetgevingen.



INFRAROODKRAAN HELLO 200 - "DUAL SENSOR"

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 5-25 cm (2 sensoren: frontaal en langs onder)
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 32 mm
- Debiet: 1-10 l/min
- Hoogte (overmeten): 320 mm
- 1/2" inlaten
- Inclusief 2 x 1.5 V batterij (AA)
- Ingebouwde premix
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Max. watertemperatuur: 60°C
- Volledig roterende uitloopbek (360°)
- Stijlvolle afwerking
- Andere kleuren op vraag




CODE	Omschrijving	St/doos
86806.7.01	Infraroodkraan 'Hello 200' - verchroomd (ingebouwde premix)	1
86803.7.01	Infraroodkraan 'Hello 200' - wit (ingebouwde premix)	1
86899.7.01	Infraroodkraan 'Hello 200' - zwart (ingebouwde premix)	1
86823.7.01	Infraroodkraan 'Hello 200' - antraciet (ingebouwde premix)	1



Profi
Model

INFRAROODKRAAN OCEANUS PLUS - "DUAL SENSOR"

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 5-25 cm (2 sensoren: frontaal en langs onder)
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 15-18 l/min
- Hoogte (overmeten): 339 mm
- Met flexibele aansluitingen 1/2" - 400 mm
- Inclusief 2 x 1.5 V batterij (AA)
- Ingebouwde premix
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Manuele noodbediening altijd mogelijk
- Met draaibare uitloop: lengte 195 mm
- Max. watertemperatuur: 60°C

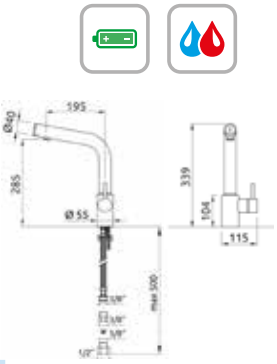

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-042	Oceanus Plus 'Dual Sensor' (ingebouwde premix)	1

Green




KRO-054
KRO-064


INFRAROODKRAAN

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 8-35 cm
- Druk: 0,2 tot 10 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 7-8 l/min
- Hoogte (overmeten): 140 mm
- 1/2" inlaten
- Inclusief 3 x 1.5 V batterij (AA) (KRO-054 & KRO-074)
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Max. 90 sec. continue stroom binnen sensorbereik
- Max. watertemperatuur: 60°C

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-054	Infraroodkraan (koud) (met batterij 3 x 1.5V (AA))	1
KRO-064	Infraroodkraan (koud) (netspanning 230 VAC/5Vdc)	1
KRO-074	Infraroodkraan (ingebouwde premix) (met batterij 3 x 1.5V (AA))	1
KRO-084	Infraroodkraan (ingebouwde premix) (netspanning 230 VAC/5Vdc)	1




KRO-054




KRO-064



KRO-074
KRO-084



KRO-074




KRO-084




INFRAROODKRAAN

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 8-35 cm
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 7-8 l/min
- Hoogte (overmeten): 145 mm
- Raccords: 1/2”
- Inclusief 3 x 1.5 V batterij (AA) (KRO-034)
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Max. 90 sec. continue stroom binnen sensorbereik
- Max. watertemperatuur: 60°C

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-034	Infraroodkraan (ingebouwde premix) (met batterij 3 x 1.5V (AA))	1
KRO-044	Infraroodkraan (ingebouwde premix) (netspanning 230 VAC/5Vdc)	1






De elektrische kranen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de in voege zijnde normen en wetgevingen.



INFRAROODKRAAN

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 12-35 cm
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 6 l/min
- Hoogte (overmeten): 140 mm
- 1/2" inlaten
- Inclusief 3 x 1.5 V batterij (AA)
- Ingebouwde premix
- Compact en flexibel
- Max. 90 sec. continue stroom binnen sensorbereik
- Max. watertemperatuur: 60°C

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-036	Infraroodkraan (Ingebouwde premix)	1







INFRAROODKRAAN ARCOMIX PLUS BT

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 8-35 cm
- Druk: 0,4 tot 10 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 6 l/min
- Hoogte (overmeten): 344 mm (KRO-127), 362 mm (KRO-128)
- Met flexibele aansluitingen 1/2" - 400 mm
- Inclusief 3 x 1.5 V batterij (AA)
- Ingebouwde premix
- Met vaste uitloopbek
- Anti-overstroomsysteem
- Max. watertemperatuur: 60°C

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-127	Arcomix Plus BT - uitloopbek 155 mm (ingebouwde premix)	1
KRO-128	Arcomix Plus BT - uitloopbek 195 mm (ingebouwde premix)	1








INFRAROODKRAAN

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 1-12 cm
- Druk: 0,5 tot 6 bar
- Boordiameter: 34 mm
- Debiet: 6 l/min
- Hoogte (overmeten): 165 mm
- Met flexibele aansluitingen 1/2” - 350 mm
- Inclusief 9V batterij
- Onmiddellijke stroomstop wanneer geen handen in sensorbereik
- Max. 60 sec. continue stroom binnen sensorbereik
- Max. watertemperatuur: 60°C

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-090	Infraroodkraan (met batterij 9V)	1







INFRAROODKRAAN

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 12-14 cm
- Druk: 0,5 tot 8 bar
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet: 15 l/min
- Hoogte (overmeten): 125 mm
- 1/2" inlaten
- Water flow: 150 mm (zie tekening
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Max. watertemperatuur: 60°C
- Inclusief tafelmontageplaatje

CODE	Omschrijving	St/doos
K14-9850	Infraroodkraan (netspanning 230 VAC/ 5Vdc) + DC 6V* (4x LR6 AA Alkaline)	1

*: Thermostatisch regelventiel niet bijgeleverd
batterij in geval van stroomuitval



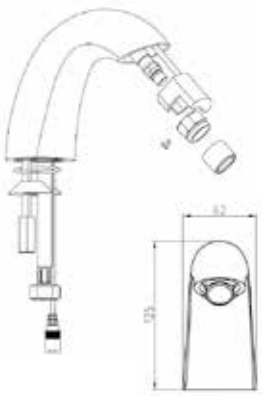


De elektrische kranen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de in voege zijnde normen en wetgevingen.




INFRAROODKRAAN KRO-UNO 40
HORIZONTALE POSITIONERING

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Sensorbereik: 5-20 cm
- Druk: 0,4 à 10 bar
- Boordiameter: variabel
- Debiet: 6 l/min
- Lengte: 215 - 227 - 250 - 262 - 300 - 312 mm
- 1/2" inlaten
- Inclusief 2 x 1.5 V batterij (KRO-092, KRO-094 & KRO-096)
- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Max. 90 sec. continue stroom binnen sensorbereik


CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-092	Infraroodkraan KRO-UNO 40 (koud of premix) met batterij DC 6V - L = 300 mm	1
KRO-094	Infraroodkraan KRO-UNO 40 (koud of premix) met batterij DC 6V - L = 250 mm	1
KRO-096	Infraroodkraan KRO-UNO 40 (koud of premix) met batterij DC 6V - L = 215 mm	1
KRO-093	Infraroodkraan KRO-UNO 40 (koud of premix) netspanning 220-240V - L = 312 mm	1
KRO-095	Infraroodkraan KRO-UNO 40 (koud of premix) netspanning 220-240V - L = 262 mm	1
KRO-097	Infraroodkraan KRO-UNO 40 (koud of premix) netspanning 220-240V - L = 227 mm	1




KRO-092




KRO-094




KRO-096



KRO-093



KRO-095



KRO-097

De elektrische kranen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de in voege zijnde normen en wetgevingen.



KRO-UNO 40

INFRAROODKRAAN VOOR WASGOTEN:

HORIZONTALE POSITIONERING (LENGTES 215 - 250 - 300 MM)

MET BATTERIJEN OF OP NETSPANNIN

"DUAL SENSOR" MOGELIJK IN OPTIE (ZIE P. 27)

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Certificaten: CE EMC HACCP **Veiligheidstransformator (230V)**



De Premium zeepverdelers dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de in voege zijnde normen en wetgevingen.

SANISOAP HANDENVRIJE ZEEPVERDELER

- Materiaal: ABS kunststof
- Sensorbereik: 5-25 cm
- Sterke omhulzing beschermt tegen schokken
- Transparant venstertje geeft het zeepvolume weer
- 6 AA Alkaline batterijen (niet inbegrepen)
- Led aanduiding wanneer batterijen bijna leeg zijn
- Reservoir van 1 liter
- Zeepreservoir gemakkelijk te vervangen
- Afmetingen: 118 x 110 x 260 mm (BxDxH)

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-302	Zeepverdeler in ABS kunststof (met batterijen DC 6V)	1
KRO-303	Zeepverdeler in ABS kunststof (netspanning 220-240V)	1



SANISOAP HANDENVRIJE ZEEPVERDELER

- Materiaal: roestvrijstaal
- Sensorbereik: 5-25 cm
- Regelbare dosering: 1 ml - 5.5 ml
- Sterke omhulzing beschermt tegen schokken
- Ideaal voor gebruik in ziekenhuizen en openbare instellingen
- Transparant venstertje geeft het zeepvolume weer
- 6 AA Alkaline batterijen (niet inbegrepen)
- Led aanduiding wanneer batterijen bijna leeg zijn
- Reservoir van 1 liter
- De zeepverdeler kan afgesloten worden met een sleutel
- Zeepreservoir gemakkelijk te vervangen
- Afmetingen: 118 x 110 x 260 mm (BxDxH)

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-300	Zeepverdeler in roestvrijstaal (met batterijen DC 6V)	1
KRO-301	Zeepverdeler in roestvrijstaal (netspanning 220-240V)	1






Verchroomde afwerking



EENGREEPSMENGKRAAN MET RONDE HALS

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Zijdelingse bediening
- Draaibare uitloop: 235 mm
- Boordiameter: 35 mm
- Debiet bij 3 bar: 11 l/min
- Met flexibele aansluitingen 3/8”

CODE	Omschrijving	St/doos
RVB-001	Éengreepsmengkraan met ronde hals	1






EENGREEPSMENGKRAAN MET U-HALS

- Materiaal: verchroomde afwerking
- Zijdelingse bediening
- Draaibare uitloop: 240 mm
- Boordiameter: 35 mm
- Debiet bij 3 bar: 11 l/min
- Met flexibele aansluitingen 3/8”

CODE	Omschrijving	St/doos
RVB-002	Éengreepsmengkraan met U-hals	1




RVS AISI 316



EENGREEPSMENGKRAAN MET RONDE HALS

- Materiaal: RVS AISI 316
- Zijdelingse bediening
- Draaibare uitloop: 205 mm
- Boordiameter: 32 mm
- Debiet bij 3 bar: 11 l/min
- Met flexibele aansluitingen 3/8”

CODE	Omschrijving	St/doos
RVB-701	Éengreepsmengkraan met ronde hals	1

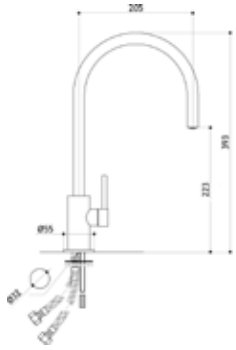



EENGREEPSMENGKRAAN MET U-HALS EN UITTREKBARE HANDDOUCHE

- Materiaal: RVS AISI 316
- Zijdelingse bediening
- Draaibare uitloop: 218 mm
- Boordiameter: 35 mm
- Uittrekbare handdouche
- Debiet bij 3 bar: 11 l/min
- Met flexibele aansluitingen 3/8”

CODE	Omschrijving	St/doos
RVB-705	Éengreepsmengkraan met U-hals en uittrekbare handdouche	1






EENGREEPSMENGKRAAN MET RECHTE HALS

- Materiaal: RVS AISI 316
- Bediening met kophendel
- Draaibare uitloop 227 mm
- Boordiameter: 35 mm
- Debiet bij 3 bar: 11 l/min
- Met flexibele aansluitingen 3/8”

CODE	Omschrijving	St/doos
RVB-708	Éengreepsmengkraan met rechte hals	1



'Encore' tafel-mengkranen & heavy duty muurkranen


Encore™



SERIE K51 TAFEL-MENGKRANEN MET ZWENKBARE RECHTE HALS

- Dubbele mengkraan met zwenktuit
- Met ééngatsdoorgang
- Met flexibele aansluitingen 1/2" - 450 mm
- Kwartslag bediening - NSF

CODE	Lengte zwenktuit	St/doos
K51-9106	150 mm	1
K51-9108	200 mm	1
K51-9110	250 mm	1
K51-9112	300 mm	1
K51-9114	350 mm	1
K51-9116	400 mm	1

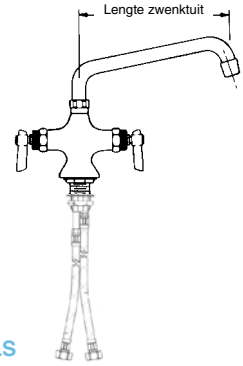




SERIE K61 TAFEL-MENGKRANEN MET ZWENKBARE RECHTE HALS

- Dubbele mengkraan met zwenktuit
- Met tweegatsdoorgang
- Asafstand tussen waterinlaten: 203 mm
- Geleverd met 1/2" waterinlaat en 1/4" aansluitingen en toebehoren voor montage
- Kwartslag bediening - NSF

CODE	Lengte zwenktuit	St/doos
K61-8006	150 mm	1
K61-8008	200 mm	1
K61-8010	250 mm	1
K61-8012	300 mm	1
K61-8014	350 mm	1
K61-8016	400 mm	1







SERIE K54 - HEAVY-DUTY MUURKRANEN MET ZWENKBARE RECHTE HALS

- Mengkraan met zwenktuit
- Asafstand tussen waterinlaten: 200 mm
- 1/2" NPT vrouwelijke inlaten
- Kwartslag bediening - NSF

CODE	Lengte zwenktuit	St/doos
K54-8006	150 mm	1
K54-8008	200 mm	1
K54-8010	250 mm	1
K54-8012	300 mm	1
K54-8014	350 mm	1
K54-8016	400 mm	1








SERIE K54 - HEAVY-DUTY MUURKRANEN MET ZWENKBARE VERLENGDE HALS

- Dubbele mengkraan met verlengde zwenktuit
- Asafstand tussen waterinlaten: 200 mm
- 1/2" NPT vrouwelijke inlaten
- Kwartslag bediening - NSF

CODE	Lengte zwenktuit	St/doos
K54-8018	450 mm	1



Voor alle andere uitvoeringen en modellen van kraanwerk: CONSULTEER ONS!

Encore QUIK-FIL

NOTA:

- Kranen uitgerust met een aerator hebben bij een druk van 4 bar een debiet van 7,6 l/min (aerator is standaard gemonteerd)
- Kranen uitgerust met een streamregulator (meegeleverd) hebben bij een druk van 4 bar een debiet van 36,3 l/min


Boordiameter



Linum® 'Top Line' mengkranen & kolomkranen



- Materiaal: verchroomde afwerking
- Inclusief terugslagkleppen
- Boordiameter: 30 mm
- Debiet: 30 à 35 l/min bij 3 bar
- Met flexibele aansluitingen 1/2" - L = 400 mm
- Zelfde basis (body) als RM30-400, RM30-402, RM30-105, RM30-605, RM30-162




MENGKRANEN MET KWARTSLAGBEDIENING

CODE	Afmetingen (mm)			Aantal hendels	St/doos
	A	B	C		
RM30-001	300	225	1/2"	2 (warm en koud)	1
RM30-004	200	175	1/2"	2 (warm en koud)	1
RM30-003	300	225	1/2"	1 (chaud ou froid)	1




MENGKRAAN MET EURO-DESIGN DRAAIKNOPPEN



CODE	Lengte zwenktuit	Aantal knoppen	St/doos
RM30-002	300 mm	2 (warm en koud)	1



MENGKRAAN MET KWARTSLAGBEDIENING



CODE	Lengte zwenktuit	Aantal knoppen	St/doos
RM30-007	200 mm	2 (warm en koud)	1

KOLOMKRANEN


- Materiaal: verchroomde afwerking
- Eengats tafelmodellen
- Opbouwhoogte: 700 mm (andere hoogtes op vraag)
- Boordiameter: 65 mm
- Debiet: 24 l/min bij 4 bar
- Met flexibele aansluitingen 3/8" - L = 780 mm
- KRO-017 eenvoudig te bedienen door greep (warm & koud)

CODE	Lengte zwenktuit (A)	Bediening	St/doos
KRO-017	290 mm	1 greep (warm en koud)	1
KRO-018	290 mm	2 knoppen (warm en koud)	1
KRO-019	300 mm	2 knoppen (warm en koud)	1




KRO-017 KRO-018 KRO-019

KRO-017



KRO-018/KRO-019






MENGKRAAN MET ELLEBOOGBEDIENING

- Enkelgats mengkraan
- Met elastische polymeer elleboog-hendel
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet bij 3 bar: 26 l/min
- Met flexibele aansluitingen 1/2” - 350 mm

CODE	Afmetingen (mm)		St/doos
	A	B	
KRO-070	175	260	1
KRO-071	250	350	1






MENGKRAAN MET ELLEBOOGBEDIENING

- Met zwarte kunststof elleboog-hendel
- Uitloop: 200 mm
- Materiaal: verchroomde afwerking
- Boordiameter: 33 mm
- Debiet bij 4 bar: 22 l/min
- Met flexibele aansluitingen 1/2” - 350 mm

CODE	Omschrijving	St/doos
RM30-100	Kraan met elleboogbediening (aansluiting 22 mm)	1
RM30-110	Kraan met elleboogbediening (aansluiting 40 mm)	1

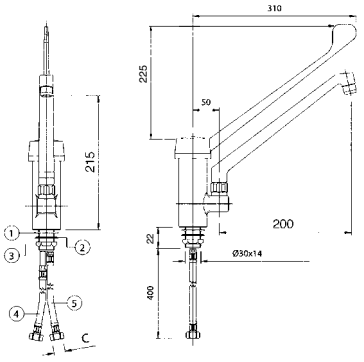




EENGREEPSMENGKRAAN

- Met fijne chroom hendel
- Uitloop: 230 mm
- Materiaal: verchroomde afwerking
- Boordiameter: 35 mm
- Debiet bij 3 bar: 15 l/min
- Met flexibele aansluitingen 1/2” - 350 mm

CODE	Omschrijving	St/doos
RM30-009	Éengreepsmengkraan	1

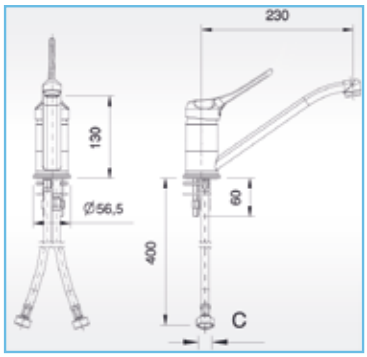


Linum® spuitkop met houder en flexibel



SPUITKOP MET HOUDER EN FLEXIBEL

- Sproeikop met flexibel en houder, ideaal voor montage bij ovens
- Max. druk: 5 bar
- Debiet bij 4 bar: 13 l/min
- Aansluiting: 1/2"
- Lengte flexibel: 2000 mm

CODE	Omschrijving	St/doos
RM30-200	Spuitkop & flexibel	1
RM30-200-001	Spuitkop	1
RM30-200-002	Houder voor RM30-200	1
RM30-200-003	Flexibel voor RM30-200	1

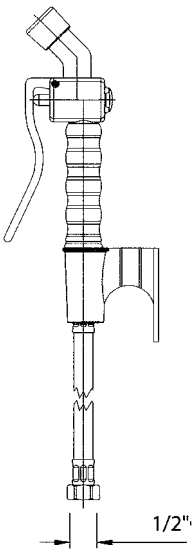

Linum® knie- & voetbedieningen



KNIEBEDIENING "LINUM"

- Materiaal: verstevigde witte PVC-stang met zwarte afsluitdop
- Bediening reageert in alle richtingen
- Lengte zwenktuit: 200 mm
- Waterinlaat 3/8"

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO 101	PVC kniebediening	1
KRO 102	Kniebediening met kraan en flexibel*	1
KRO 103	Flexibel en uitloopbek voor KRO-102	1

*: Boordiameter: 22 mm




VOETBEDIENING 'ENCORE'


- Materiaal: verchroomd
- Pedaalsysteem
- Kleurindicatie warm/koud
- Zelfafsluitende kleppen
- Voor gebruik met standaardkranen

CODE	Omschrijving	St/doos
K25-1000	Voetbediening - 2 pedalen	1
K25-2000	Voetbediening - 1 pedaal	1

K25-1000



K25-2000





Fluï Kitchen Assistant



FLUÏ, GEPATENTEERDE WATERDOSEERDER

- De waterstraal wordt met ongekende precisie gestopt wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt
- Betrouwbare en zuinige assistent in de keuken
- Batterij: NIMH, Rechargeable
- Afmetingen: 80x131x136 mm
- Bereik: 0,05 < 999 L
- Max. temperatuur: 65°C
- Max. toegelaten druk: 6,5 bar
- Nauwkeurigheid: 1% < 3%
- Kalibreren op 3 L
- CE-gekeurd

CODE	Omschrijving	St/doos
FLUI.1.0	Fluï Kitchen Assistant	1
FLUI-0001-INOX	Koppelstuk tussen uitloopbek en apparaat	1

- **Tijdsbesparend**
- **Waterbesparend**
- **Ergonomisch**
- **Eenvoudig**

1 Klik Fluï op de kraan



2 Toets gewenste waterhoeveelheid in



3 Druk op ▶ KLAAR !







Waterstations & glasvullers








WATERSTATION

- Compleet waterstation: RVS waterbakje + RVS rooster + verchroomde glasvuller)
- Hendel glasvuller met 2 standen:
  - normaal: hendel naar achter duwen
  - continu: hendel naar boven draaien
- Kraanhendel en binnenwerk kraan in roestvrijstaal
- Overmeten afmetingen: 355 x 305 mm
- Inbouwafmetingen: 279 x 330 mm (R: 25 mm)
- Afmetingen spoelbakje: 222 x 222 mm, 76 mm diep

CODE	Omschrijving	St/doos
K27-1000	Compleet waterstation	1
K27-Y001	Waterbakje met rooster voorgeboord voor glasvuller K26-5000	1





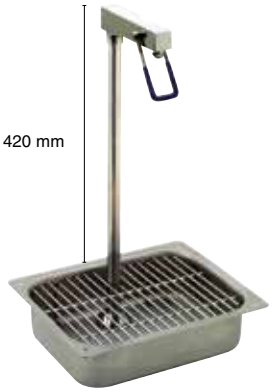

WATERSTATION

- Materiaal: inbouwwaterbakje en rooster in RVS AISI 304, excl. glasvuller
- Afmetingen: 257,3 x 185,4 x 63 mm (L x B x H)
- Glasvuller in te bouwen in spoelbakje


CODE	Omschrijving	St/doos
K27-5015-SP	Waterstation met rooster	1
K26-5015-SP	Glasvuller voor K27-5015-SP	1



GLASVULLER "ENCORE"

- Materiaal: verchroomd
- Glasvuller - enkel
- Opbouw
- Waterinlaat: 1/2" NPS mannelijk
- Boordiameter: 22 mm
- Kraanhendel en binnenwerk kraan in roestvrijstaal

CODE	Omschrijving	St/doos
K26-5000	Glasvuller	1
K26-0010	Herstelset	1





"QUIK WASH" HANDENVRIJE KRAANBEDIENING


- Eenvoudig systeem - HACCP-georiënteerd
- Op kraanmond te draaien
- Hendel overslaan = aan of uit
- Geleverd met universele adaptors

CODE	Omschrijving	St/doos
K91-0100	Quik-Wash systeem	1




RESERVOIR VOOR VLOEIBAAR AFVAL / IJSSCHEPLEPELSPOELER IN RVS

- Materiaal: roestvrijstaal
- 1 kit bestaat uit:
  - Buitenreservoir
  - Uitneembaar binnenreservoir
  - Afvoerkit
  - Standpijpje
- Voor standaardkokers met Ø152 mm
- Met of zonder kraantje met Ø25 mm)



CODE	Omschrijving	St/doos
K30-1000	Kit zonder kraantje	1
K30-1010	Kit met kraantje	1
K22-3100	Kraantje (hoogte 83 mm) - afzonderlijk	1

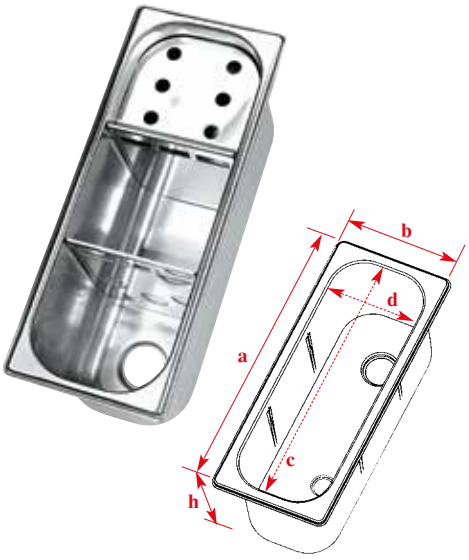


IJSSCHEPLEPELSPOELER IN RVS 18/10 - TYPE VP2712

- Materiaal: RVS 18/10
- In te bouwen
- Zonder kraantje
- 2 openingen onderaan - 1 voor watertoevoer (3/8"), 1 voor waterafvoer (1/2")
- Met klein standpijpje + geperforeerd roostertje

CODE	Uitw. afm.		Inw. afm.		Diepte	Inhoud	Opening	St/doos
	a	b	c	d	h	l	Ø(in)	
9762	270 mm	110 mm	251 mm	92 mm	120 mm	2,5 l	1/2" + 3/8"	10



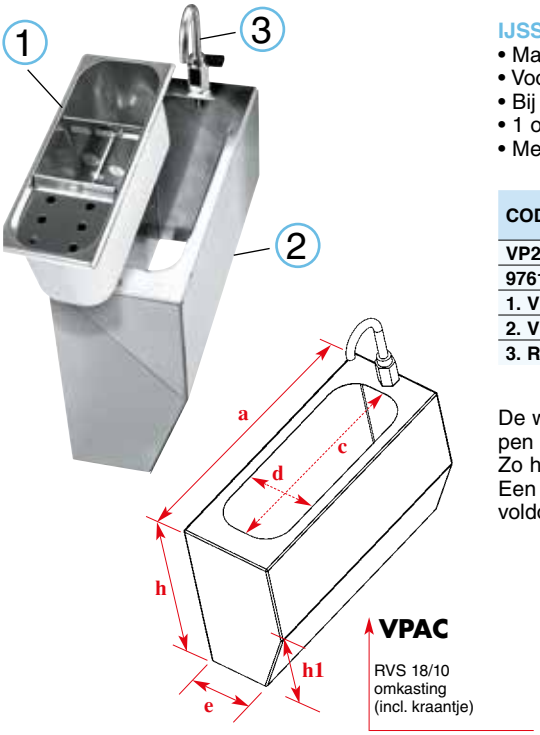

IJSSCHEPLEPELSPOELER IN RVS - TYPE VP2712S

- Materiaal: RVS 18/10
- Voor inbouw in omkasting VPAC of in werkblad
- Bij VP2712S is kraantje niet inbegrepen
- 1 opening onderaan (voor afvoer van water)
- Met klein standpijpje + rooster

CODE	Uitw. afm.		Inw. afm.		Diepte			Inhoud	Opening	St/doos
	a	b	c	d	h	h1	e	l	Ø(in)	
VP2712S	270 mm	110 mm	251 mm	92 mm	120 mm	-	-	2,5 l	3/4"	10
9761	320 mm	122 mm	251 mm	92 mm	235 mm	100 mm	80 mm	-	-	15
1. VP2712S: bakje voor VPCARENATO										
2. VPAC (9761): RVS omkasting incl. toevoerkraantje met hendel										
3. RON40DIVAR (toevoerkraantje apart)										1

De wateraanvoer bij een VP2712S dient te gebeuren via een kraantje (gemonteerd en inbegrepen in VPAC) of via een extern aanvoerkraantje bij inbouw te voorzien.
Zo heeft de VP2712S slechts 1 afvoer.
Een perfecte hygiëne van een ijsschep vraagt en eist stromend water. Bovenstaande modellen voldoen aan deze eis.



Slanghaspels met gesloten omkasting



SLANGHASPEL - MINIREEL 1,50 M

Compacte oprolbare unit voor reiniging van ovens, steamers, werk- en spoeltafels
- Kant-en-klare aflevering, incl. pistool ECO/F
- Omkasting, inclusief 6 bevestigingsgaten (6 x 12 mm): RVS AISI 304
- Haspel met springveer (STOP & GO)
- Verticale of horizontale montage
- Met messing kraan en verchroomde aan/uit-hendel (90°)

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-001	Slanghaspel 1,50 m	1

Technische kenmerken:


1. Slang:
- Foodservice gecertificeerd rubber
- - Interne Ø: 6 mm
  - Externe Ø: 13 mm

2. Pistool:
- Type ECO/F
- 3/8" vrouwelijk bedraad
- Max. waterdruk: 6 bar
- Max. watertemperatuur: 60°C
- Debiet bij 3 bar: 8l/min

3. Omkasting:
- RVS AISI 304
- Afm. (incl. uitstekende pistoolschaft):
  Breedte (B): 228 mm
  Diepte (D): 299 mm
  Hoogte (H): 115 mm

4. Gewicht: 3,980 kg

5. Inlaten:
¾" bedraad, met check-ventiel

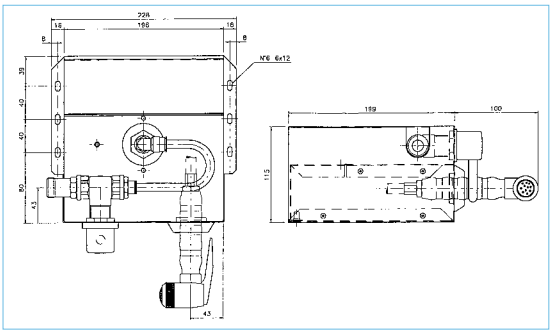



SLANGHASPEL - MIDIREEL 3,00 M

Oprolunit voor algemeen gebruik in atelier of bereidingsruimtes
- Kant-en-klare aflevering, incl. pistool ECO/F
- Omkasting + ophangbeugel (3 gaten Ø 6 mm): RVS AISI 304
- Haspel met regelbare springveer (STOP & GO)
- Voor muurmontage (volledig roterend 90° L / 90° R)
- Zonder aan/uit-hendel

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-002	Slanghaspel 3,00 m	1

Technische kenmerken:


1. Slang:
- Foodservice gecertificeerd rubber
- Interne Ø: 6 mm
- Externe Ø: 13 mm

2. Pistool:
- Type ECO/F
- 3/8" vrouwelijk bedraad
- Max. waterdruk: 6 bar
- Max. watertemperatuur: 60°C
- Debiet bij 3 bar: 10l/min

3. Omkasting:
- RVS AISI 304
- Afm. (incl. uitstekende pistool):
  Breedte (B): 64 mm
  Diepte (D): 385 mm
  Hoogte (H): 285 mm

4. Gewicht: 5,850 kg

5. Inlaten:
- M1/2" met check-ventiel (EN1717)
- Elleboogtype

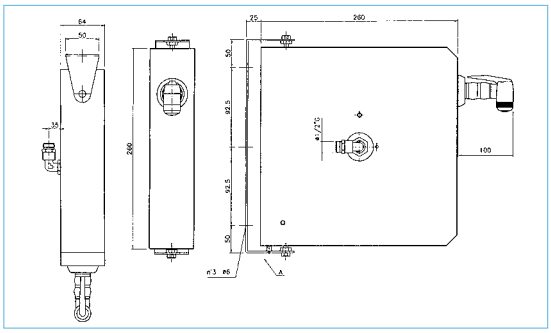



SLANGHASPEL - MIDIREEL 5,00 M

Oprolunit voor algemeen gebruik in atelier of bereidingsruimtes
- Kant-en-klare aflevering, incl. pistool NITO-1
- Omkasting + ophangbeugel (3 gaten Ø 6 mm): RVS AISI 304
- Haspel met regelbare springveer (STOP & GO)
- Voor muurmontage (volledig roterend 90° L / 90° R)
- Zonder aan/uit-hendel

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-003	Slanghaspel 5,00 m	1

Technische kenmerken:


1. Slang:
- Foodservice gecertificeerd rubber
- Interne Ø: 10 mm
- Externe Ø: 17 mm

2. Pistool:
- Type NITO-1
- Regelbare sproeistraal (smal/breed)
- Optie: verlengstaaf 450 mm
- Max. waterdruk: 6 bar
- Max. watertemperatuur: 60°C
- Debiet bij 3 bar: smalle straal
  8,5 l/min; brede straal 10,5 l/min

3. Omkasting:
- RVS AISI 304
- Afm. (excl. uitstekend pistool):
  Breedte (B): 80 mm
  Diepte (D): 380 mm
  Hoogte (H): 380 mm

4. Gewicht: 10,830 kg

5. Inlaten:
- M1/2" met check-ventiel (EN1717)
- Elleboogtype

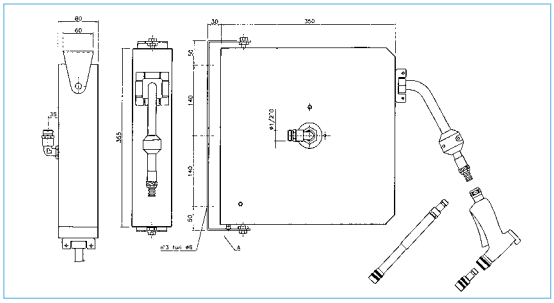

Slanghaspels met gesloten omkasting



SLANGHASPELS - MAXIREEL 10, 15 OF 20 M

De ultieme oplossing voor reiniging in grootkeukens
- Kant-en-klare aflevering, inclusief pistool type NITO-2
- Muurmontage
- Omkasting en ophangbeugel: RVS AISI 304
- Verticale rotatie met hoek van 330°
- Haspel met springveer (stop & go) met regelbare spanning
- Interne verbindingsstukken in messing
- Max. watertemperatuur: 60°C
- Niet compatibel met doseercentrales

TECHNISCHE KENMERKEN		CODE		
		KRO-004	KRO-005	KRO-008
1. Slang	Lengte (m)	10	15	20
	Ø intern x Ø extern	10 x 17	10 x 17	10 x 17
2. Pistool	Type	NITO-2	NITO-2	NITO-2
	Max. waterdruk (bar)	10	10	10
	Min. waterdruk (bar)	2,5	2,5	2,5
	Debiet bij 5 bar (l/min)	40	40	40
	Aansluiting	3/4"BSP	3/4"BSP	3/4"BSP
3. Omkasting	RVS AISI 304			
	Afm. excl. pistool (mm)			
	Breedte (incl. bevestiging)	150	150	150
	Diepte (incl. bevestiging)	430	520	520
	Hoogte (incl. bevestiging)	460	550	550
4. Gewicht	Eigen gewicht (kg)	14,610	21,790	22,420
5. Aansluiting water	Elleboogtype - bedraad	M1/2"	M1/2"	M1/2"
	Incl. checkventiel (EN1717)			
Verpakking (st/doos)		1	1	1

Consulteer ons voor wisselstukken

Pistolen



ECO/F

- Pistool voor KRO-001 en KRO-002
- Draad: vrouwelijk 3/8”
- Max. druk: 6 bar
- Max. temperatuur: 60°C
- Debiet bij 3 bar: 8 l/min

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-001-01	ECO/F spuitpistool	1



NITO-1

- Pistool voor KRO-003
- Max. druk: 6 bar
- Max. temperatuur water: 60°C
- Debiet bij 3 bar:
  - smalle straal: 8,5 l/min
  - brede straal: 10,5 l/min
- Optie: verlengstaaf van 450 mm
- Aansluiting: 1/2"

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-003-10	Pistool NITO-1	1
KRO-003-21	Pistool + verlengstaaf	1
KRO-003-31	Verlengstaaf	1



NITO-2

- Pistool voor KRO-004, KRO-005 en KRO-008
- Technische kenmerken: zie kader bovenaan
- Regelbare straal
- Kleur: donkergrijs
- Aansluiting: 1/2"

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-004-31	Pistool NITO-2	1



OPEN SLANGHASPEL - LINUM®

Universele unit voor water en andere koude of warme vloeistoffen.

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-006	Linumreel (met slang 20 m en pistool)	1

STOP & GO

Technische kenmerken:

1. Haspel:
- Volledig in RVS
- Met veermechanisme (Stop & Go)
- Met pivoterende muurbevestiging (op vraag niet-pivoterend)
- Diameter trommel: 480 mm
- Overmeten lengte (met muurbevestiging): 745 mm
- Overmeten breedte: 320 mm
- Temperatuurbereik: -20°C tot +170°C
- Geschikt voor grootkeuken, collectiviteiten, …

2. Slang:
- Lengte: 20 meter
- Kleur: blauw
- Afmetingen Ø binnen en buiten: 16 en 26 mm
- Max. druk: 10 bar
- Max. temperatuur: 80°C
- Aansluiting slang-pistool: BSP 3/4" mannelijk

3. Gewicht:
- Met slang (20 m): 34 kg
- Zonder slang: 25,5 kg

4. Aansluiting water:
- BSP ¾" mannelijk



WISSELSTUKKEN (ANDERE OP VRAAG)

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-006-001	Spuitpistool (blauw)	1
KRO-006-002	Snelkoppeling pistool-slang Ø16 mm	1



OPEN RVS SLANGHASPEL

- Materiaal: snelkoppelingen in RVS
- Inclusief hoogwaardig afklikbaar pistool
- 1 meter flexibele slang met 1/2" aansluitingen
- Waterdruk: min. 3 bar
- Gewicht: 13 kg
- Afmetingen muurbevestiging: 400 x 400 x 3 mm (L x B x H)
- Max. watertemperatuur: 80°C

CODE	Lengte	St/doos
KRO-009	10 m	1
KRO-007	15 m	1
KRO-011	20 m	1



DOSEERSYSTEEM VOOR 1 PRODUCT

- Waterdruk: min. 2 bar/max. 10 bar
- Dosering: 0,15 - 10%

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-007-001	Active nito minispray doseersysteem	1



DOSEERCENTRALE VOOR MAXIMAAL 5 PRODUCTEN

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-007-004	ACTI-Spray doseercentrale Afm.: 320 x 180 x 350 mm (BxDxH)	1

OPTIONELE RVS OMKASTING VOOR REINIGINGSBIDONS 5 LITER

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-007-003	Omkasting voor 1 bidon Afm.: 150 x 220 x 340 mm (BxDxH)	1
KRO-007-006	Omkasting voor 2 bidons Afm.: 310 x 320 x 340 mm (BxDxH)	1

RVS handwasbakjes



RVS HANDWASBAKJE MET ROND SPOELBAKJE

- Materiaal: RVS 18/10 AISI 304
- Handenvrije bediening met knie of dij
- Hygiënisch rond spoelbakje (Ø305 mm bovenaan)
- Diepte spoelbakje: 160 mm
- Zwenkbare uitloopbek met terugslagklep
- Flexibele verbinding naar het kniebedieningssysteem
- Afmetingen behuizing: 384 x 353 x 287 mm (BxDxH)
- Hoogte kraantje: 180 mm
- Debiet: 6 l/min

CODE	Type spoelbakje	St/doos
KRO-109	Rond zonder rugwand	1



RVS HANDWASBAKJE MET ROND SPOELBAKJE

- Materiaal: RVS 18/10 AISI 304
- Handenvrije bediening met knie of dij
- Volledig uitgerust, klaar voor montage
- Zwenkkraan, premix warm/koud, met terugslagklep
- Afmetingen behuizing: 380 x 350 x 540 mm (BxDxH)
- Hoogte rugwand (afgeschuind): 280 mm
- Debiet: 6 l/min

CODE	Type spoelbakje	St/doos
KRO-110N	Rond met rugwand	1



RVS RECHTHOEKIG SPOELBAKJE

- Materiaal: RVS 18/10 AISI 304
- Handenvrije bediening met knie of dij
- Volledig uitgerust, klaar voor montage
- Zwenkkraan, premix warm/koud, met terugslagklep
- Rechthoekig spoelbakje
- Afmetingen behuizing: 460 x 380 x 512 mm (BxDxH)
- Hoogte rugwand: 240 mm
- Debiet: 6 l/min

CODE	Type spoelbakje	St/doos
KRO 111	Rechthoekig met rugwand	1



RVS HANDWASBAKJE MET ROND SPOELBAKJE EN INFRAROODKRAAN

- Materiaal: RVS 18/10 AISI 304
- Handenvrije bediening door infraroodkraan
- Volledig uitgerust, klaar voor montage
- Infraroodkraan, premix warm/koud
- Afmetingen behuizing: 380 x 350 x 540 mm (BxDxH)
- Hoogte rugwand (afgeschuind): 280 mm
- Debiet: 6 l/min
- KRO-115N: met 3 x 1.5 V batterijen (AA) (KRO-034)
- KRO-116N: op netspanning 220-240 V (KRO-044)

CODE	Type spoelbakje	St/doos
KRO-115N	Rond met rugwand en infraroodkraan KRO-034	1
KRO-116N	Rond met rugwand en infraroodkraan KRO-044	1



MANUELE ZEEPVERDELERS - RELY®

- Materiaal: solide kunststof
- Ergonomische hendel
- Reservoir van 900 ml
- Vaste dosering: 0.6 ml (S900WH); 0.5 ml (SF900WH)
- Voor meerdere zeeptypes: vloeibaar, lotion of schuim
- Standaard wit; andere kleuren op vraag
- Klassiek design & eenvoudig in gebruik
- Afmetingen: 127 x 102 x 216 mm (BxDxH)

CODE	Omschrijving	St/doos
S900WH	Manuele zeepverdeler - Rely® voor zeeptypes: vloeibaar of lotion	1
SF900WH	Manuele zeepverdeler - Rely® voor zeeptype: schuim	1



HANDENVRIJE ZEEPVERDELERS - RELY® (MET BATTERIJFUNCTIE)

- Materiaal: solide kunststof
- 6 AA Alkaline batterijen (niet inbegrepen)
- Indien de batterij leeg is, dan werkt de verdeler nog steeds door te drukken op de behuizing
- Reservoir van 900 ml
- Vaste dosering: 0.6 ml (SH900WH); 0.5 ml (SHF900WH)
- Voor meerdere zeeptypes: liquide, lotion of schuim
- Standaard wit; andere kleuren op vraag
- Klassiek design & eenvoudig in gebruik
- Afmetingen: 140 x 102 x 305 mm (BxDxH)

CODE	Omschrijving	St/doos
SH900WH	Handenvrije zeepverdeler - Rely® voor zeeptypes: vloeibaar of lotion	1
SHF900WH	Handenvrije zeepverdeler - Rely® voor zeeptype: schuim	1



MANUELE ZEEPVERDELER

- Materiaal: ABS kunststof
- Transparant venstertje geeft het zeepvolume weer
- Reservoir van 450 ml
- De zeepverdeler kan afgesloten worden met een sleutel
- Zeepreservoir gemakkelijk te vervangen
- Gewicht: 0,2 kg
- Afmetingen: 99 x 110 x 155 mm (BxDxH)

CODE	Omschrijving	St/doos
KRO-120	Zeepverdeler in ABS kunststof	1



VERDELER VOOR DOOS WEGWERPHANDSCHOENEN

- Materiaal: RVS
- Bescherming voor dozen wegwerphandschoenen
- Vermindert kruisbesmetting
- Inhoud: 1 doos

CODE	Omschrijving	St/doos
G0801	Verdeler voor doos wegwerphandschoenen	1





MANUELE HANDDOEKROLVERDELER

- Materiaal: kunststof
- Ergonomische hendel voor manueel gebruik
- Standaard wit; andere kleuren op vraag
- Klassiek design & eenvoudig in gebruik
- Biedt ruimte voor een reserve rol papier

CODE	Ø kern	Inhoud	Afmetingen (HxBxD)	St/doos
T1100WH	38 mm	200 mm brede rol met Ø200 mm	419 x 329 x 235 mm	1



MANUELE HANDDOEKROLVERDELER - INTEGRA™

- Materiaal: kunststof
- Ergonomische hendel, hendel naar beneden drukken
- Standaard wit; andere kleuren op vraag
- Klassiek design & eenvoudig in gebruik
- Universeel: verdeelt elk type papier

CODE	Ø kern	Inhoud	Afmetingen (HxBxD)	St/doos
T850WH	Variabel	200 mm brede rol met Ø200 mm	342 x 292 x 285 mm	1



AUTOMATISCHE HANDDOEKROLVERDELER - TEAR-N-DRY

- Materiaal: kunststof
- Snelle, consistente & onmiddellijke papieruitgave, lengte 254 mm
- Standaard wit; andere kleuren op vraag
- Biedt ruimte voor een reserve rol papier
- Inclusief 4 D alkaline batterijen

CODE	Ø kern	Inhoud	Afmetingen (HxBxD)	St/doos
T1300WH	38 mm	200 mm brede rol met Ø200 mm	419 x 298 x 235 mm	1



MANUELE HANDDOEKROLVERDELER - CENTERPULL

- Materiaal: kunststof
- Hoge capaciteit
- Standaard transparant zwart; transparant blauw op vraag

CODE	Ø kern	Inhoud	Afmetingen (HxBxD)	St/doos
T400TBK	Alle types	241 mm brede rol met Ø230 mm	295 x 232 x 241 mm	1

De handdoekrolverdelers worden geleverd zonder papier.



RONDA
STYLE THAT WORKS


✓ Top Line
✓ Inlas
✓ Met overloop
✓ Rond


- In 1 stuk diepgetrokken
- Materiaal: RVS 18/10 AISI 304
- Met of zonder overloopopening
- Hoogstaande kwaliteit
- Perfecte afwerking
- Verpakt per stuk
- Leverbaar per stuk of volledige verpakking





TOP LINE RONDE INLASSPOELBAKKEN MET OVERLOOP

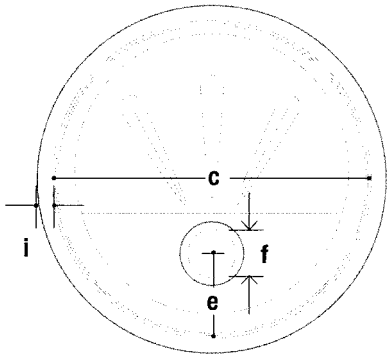

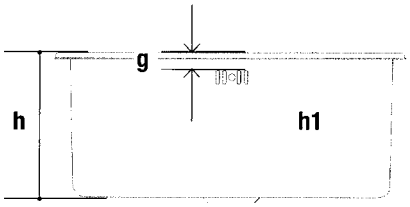

Inclusief overloop, afvoerrooster met gummistop en ketting SR6 (zie pagina 69)


CODE	Inbouwopening	Afmetingen						Volume	St/doos
	ø	c (ø)	h	e	f (ø in)	g	i	l	
RTL-001*	360	358	160	84	1"1/2	40	17	15,0	3
RTL-002	380	378	167	84	1"1/2	45	16	16,5	5
RTL-003	420	418	168	82	1"1/2	46	15	21,5	5
RTL-004*	304	302	175	83	1"1/2	25	19	12,0	3


*: RTL-001 = zonder afloopnerven
*: RTL-004 = zonder afloopnerven

✓ Top Line
✓ Inbouw
✓ Met overloop
✓ Rond



TOP LINE RONDE INBOUWSPOELBAKKEN MET OVERLOOP

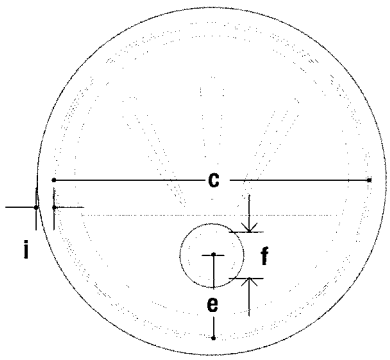

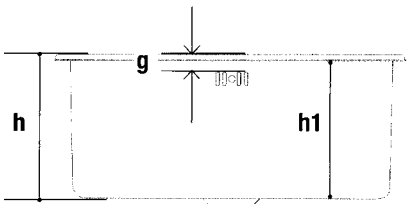

Inclusief overloop, afvoerrooster met gummistop en ketting SR6 (zie pagina 69)

CODE	Inbouw-opening	Afmetingen							Volume	St/doos
	ø	c (ø)	h	h1	e	f (ø in)	g	i	l	
RTL-101*	302	300	180	170	78	1"1/2	47	18	12,0	3
RTL-102	382	380	164	157	84	1"1/2	45	27	16,5	5
RTL-103	422	420	165	158	82	1"1/2	45	25	21,5	5

*: RTL-101 = zonder afloopnerven


Afmetingen in mm


Top Line - Vierkante inlasspoelbakken


RONDA
STYLE THAT WORKS

✓ Top Line
✓ Inlas
✓ Zonder overloop
✓ Vierkant



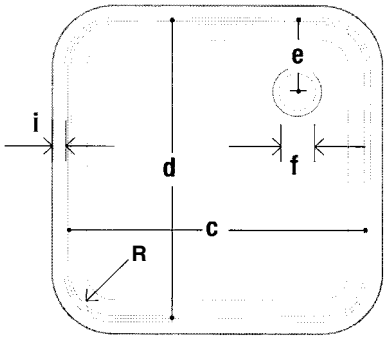

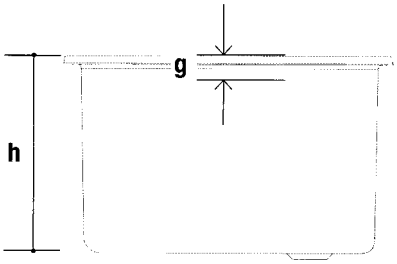

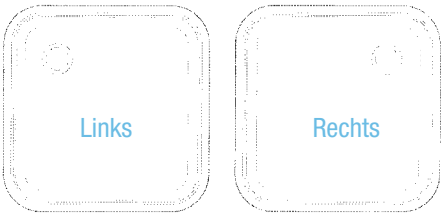



VIERKANTE INLASSPOELBAKKEN ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts verwisselbaar - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp met afvoerrooster

CODE	Inbouwopening		Afmetingen						Radius	Volume	St/doos
	a	b	c	d	h	e	g	i	R	l	
RTL-300	332	332	330	330	200	85	-	14	50	19,5	3
RTL-310	402	402	400	400	170	90	-	20	60	25,0	5
RTL-320	402	402	400	400	200	80	-	20	60	28,0	5
RTL-330	402	402	400	400	250	90	-	20	60	36,5	5
RTL-340	402	402	400	400	300	90	-	20	60	43,5	5
RTL-350	452	452	450	450	200	110	-	18	60	37,0	6
RTL-360	452	452	450	450	250	110	-	18	60	46,5	6
RTL-370	502	502	500	500	250	110	-	18	75	57,0	6
RTL-380	502	502	500	500	300	110	-	18	75	75,0	6

✓ Top Line
✓ Inlas
✓ Met overloop
✓ Vierkant

VIERKANTE INLASSPOELBAKKEN MET OVERLOOP LANGS DE ZIJKANT

- Afvoeropening links of rechts achteraan - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een overloopset type SR6 (zie pagina 69)

Afvoeropening links	Afvoeropening rechts	Inbouwopening		Afmetingen						Radius	Volume	St/doos
CODE	CODE											
		a	b	c	d	h	e	g	i	R	l	
RTL-201	RTL-202	332	332	330	330	200	85	23	14	50	19,5	3
RTL-203	RTL-204	402	402	400	400	170	90	34	20	60	25,0	5
RTL-205	RTL-206	402	402	400	400	200	80	34	20	60	28,0	5
RTL-207	RTL-208	402	402	400	400	250	90	34	20	60	36,5	5
RTL-209	RTL-210	402	402	400	400	300	90	34	20	60	43,5	5
RTL-211	RTL-212	452	452	450	450	200	110	34	18	60	37,0	6
RTL-213	RTL-214	452	452	450	450	250	110	34	18	60	46,5	6
RTL-215	RTL-216	502	502	500	500	250	110	23	18	75	57,0	6
RTL-217	RTL-218	502	502	500	500	300	110	23	18	75	75,0	6


Afmetingen in mm
Op vraag: afvoeropening 1”1/4 (bepaalde modellen)
AANDACHT: wijzigingen van radius onder voorbehoud


Top Line - Vierkante inbouwspoelbakken


RONDA
STYLE THAT WORKS

- ✓ Top Line
- ✓ Inbouw
- ✓ Zonder overloop
- ✓ Vierkant



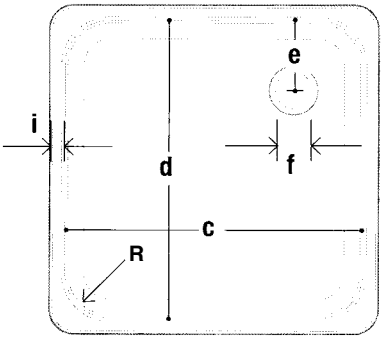

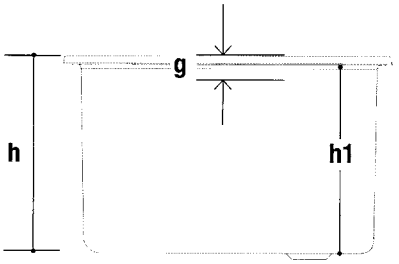

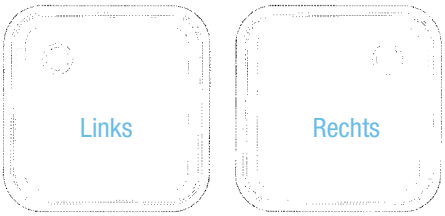



VIERKANTE INBOUWSPOELBAKKEN ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts verwisselbaar - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp met afvoerrooster

CODE	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/doos
	a	b	c	d	h	h1	e	g	i	R	l	
RTL-500	332	332	330	330	200	180	100	-	13	50	19,5	3
RTL-540	402	402	400	400	300	290	90	-	10	50	38,0	5

- ✓ Top Line
- ✓ Inbouw
- ✓ Met overloop
- ✓ Vierkant

VIERKANTE INBOUWSPOELBAKKEN MET OVERLOOP LANGS DE ZIJKANT

- Afvoeropening links of rechts achteraan - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een overloopset type SR6 (zie pagina 69)

Afvoeropening links CODE	Afvoeropening rechts CODE	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/doos
		a	b	c	d	h	h1	e	g	i	R	l	
RTL-401	RTL-402	332	332	330	330	200	180	100	23	13	50	19,5	3
RTL-409	RTL-410	402	402	400	400	300	290	90	34	10	50	38,0	5

TOEBEHOREN VOOR SPOELBAKKEN:
STANDPIJPEN & AFVOERROOSTERS
ZIE PAGINA 69


Afmetingen in mm
Op vraag: afvoeropening 1”1/4 (bepaalde modellen)
AANDACHT: wijzigingen van radius onder voorbehoud


Top Line - Rechthoekige inlasspoelbakken


RONDA
STYLE THAT WORKS

✓ Top Line
✓ Inlas
✓ Zonder overloop
✓ Rechthoekig



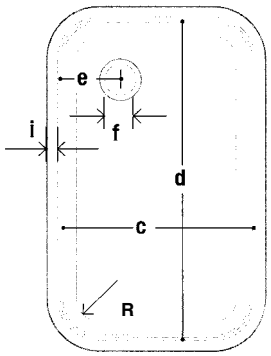

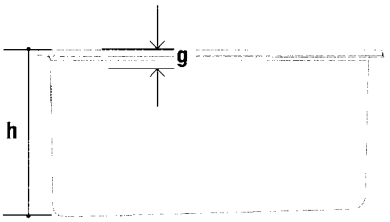





RECHTHOEKIGE INLASSPOELBAKKEN ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster

Afvoeropening links	Afvoeropening rechts	Inbouwopening		Afmetingen						Radius	Volume	St/doos
CODE	CODE											
		a	b	c	d	h	e	g	i	R	l	
RTL-701	RTL-702	292	352	290	350	200	105	-	10	50	17,5	5
RTL-705	RTL-706	302	502	300	500	200	90	-	20	60	28,0	5
RTL-707	RTL-708	302	502	300	500	250	90	-	20	65	35,0	6
RTL-709	RTL-710	302	502	300	500	300	90	-	20	65	41,5	4
RTL-711	RTL-712	342	402	340	400	200	110	-	14	55	24,5	3
RTL-713	RTL-714	342	402	340	400	250	110	-	14	50	30,0	2
RTL-715	RTL-716	292	402	290	400	200	100	-	12	60	20,5	3
RTL-717	RTL-718	402	502	400	500	250	115	-	18	50	45,5	6
RTL-719	RTL-720	402	502	400	500	300	115	-	18	60	55,0	6
RTL-721	RTL-722	452	602	450	600	300	115	-	18	50	75,0	3
RTL-723	RTL-724	502	602	500	600	300	130	-	18	85	80,0	5
RTL-725	RTL-726	402	502	400	500	205	130	-	20	50	37,0	5

✓ Top Line
✓ Inlas
✓ Met overloop
✓ Rechthoekig

RECHTHOEKIGE INLASSPOELBAKKEN MET OVERLOOP LANGS DE ZIJKANT

- Afvoeropening links of rechts achteraan - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een overloopset type SR6 (zie pagina 69)

Afvoeropening links	Afvoeropening rechts	Inbouwopening		Afmetingen						Radius	Volume	St/doos
CODE	CODE											
		a	b	c	d	h	e	g	i	R	l	
RTL-601	RTL-602	292	352	290	350	200	105	23	10	50	17,5	5
RTL-605	RTL-606	302	502	300	500	200	90	34	20	60	28,0	6
RTL-607	RTL-608	302	502	300	500	250	90	34	20	65	35,0	6
RTL-609	RTL-610	302	502	300	500	300	90	34	20	65	41,5	4
RTL-611	RTL-612	342	402	340	400	200	110	23	14	55	24,5	3
RTL-613	RTL-614	342	402	340	400	250	110	23	14	50	30,0	2
RTL-615	RTL-616	292	402	290	400	200	100	23	12	60	20,5	3
RTL-617	RTL-618	402	502	400	500	250	115	34	18	50	45,5	6
RTL-619	RTL-620	402	502	400	500	300	115	34	18	60	55,0	6
RTL-621	RTL-622	452	602	450	600	300	115	34	18	50	75,0	3
RTL-623	RTL-624	502	602	500	600	300	130	34	18	85	80,0	5
RTL-625	RTL-626	402	502	400	500	205	130	22	20	50	37,0	5


Afmetingen in mm
Op vraag: afvoeropening 1”1/4 (bepaalde modellen)
AANDACHT: wijzigingen van radius onder voorbehoud


Top Line - Rechthoekige inbouwspoelbakken


RONDA
STYLE THAT WORKS

✓ Top Line
✓ Inbouw
✓ Zonder overloop
✓ Rechthoekig



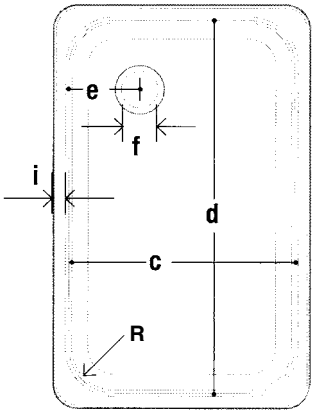

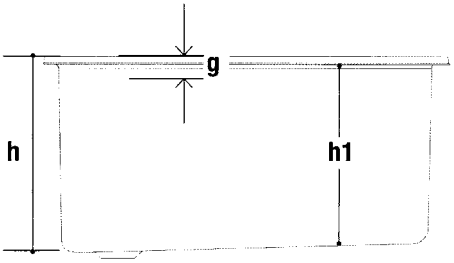

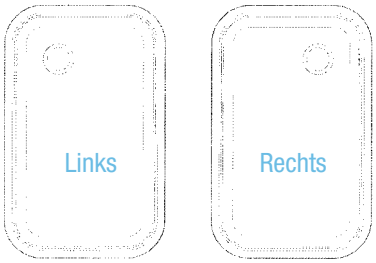

RECHTHOEKIGE INBOUWSPOELBAKKEN ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster

Afvoeropening links	Afvoeropening rechts	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/doos
CODE	CODE												
		a	b	c	d	h	h1	e	g	i	R	l	
RTL-901	RTL-902	237	332	235	330	180	174	85	-	14	50	13,0	3

✓ Top Line
✓ Inbouw
✓ Met overloop
✓ Rechthoekig

RECHTHOEKIGE INBOUWSPOELBAKKEN MET OVERLOOP LANGS DE ZIJKANT

- Afvoeropening links of rechts achteraan - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een overloopset type SR6 (zie pagina 69)

Afvoeropening links	Afvoeropening rechts	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/doos
CODE	CODE												
		a	b	c	d	h	h1	e	g	i	R	l	
RTL-801	RTL-802	237	332	235	330	180	174	85	22	14	50	13,0	3

Afmetingen in mm
Op vraag: afvoeropening 1”1/4 (bepaalde modellen)
AANDACHT: wijzigingen van radius onder voorbehoud

Comfort Line - Vierkante/rechthoekige inlasspoelbakken

RONDA
STYLE THAT WORKS


✓ Comfort Line
✓ Inlas
✓ Zonder overloop
✓ Vierkant


- Materiaal: RVS 18/10 AISI 304
- Afvoeropening 1”1/2
- In 1 stuk diepgetrokken
- Hoogstaande kwaliteit
- Perfecte afwerking
- Leverbaar per stuk of volle pallet



VIERKANTE INLASSPOELBAKKEN ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts interchangeable - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster

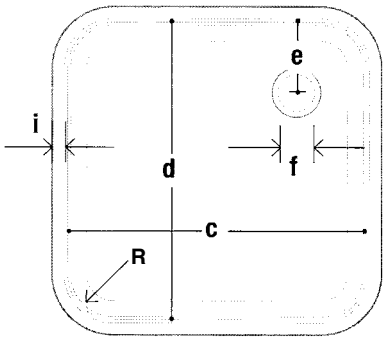

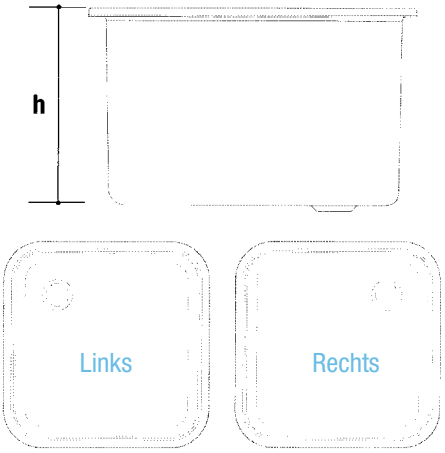


CODE	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/pallet
	a	b	c	d	h	e	f	g	i	R	l	
RML-320	402	402	400	400	200	90	54	-	20	60	28,0	80
RML-330	402	402	400	400	250	90	54	-	20	60	36,5	80
RML-340	402	402	400	400	300	90	54	-	20	60	43,5	80
RML-360	452	452	450	450	250	90	54	-	20	60	46,5	80
RML-370	502	502	500	500	250	90	54	-	20	75	57,0	80
RML-380	502	502	500	500	300	90	54	-	20	75	75,0	80


✓ Comfort Line
✓ Inlas
✓ Zonder overloop
✓ Rechthoekig



RECHTHOEKIGE INLASSPOELBAKKEN ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts achteraan - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster

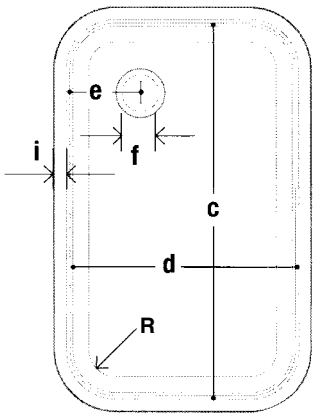

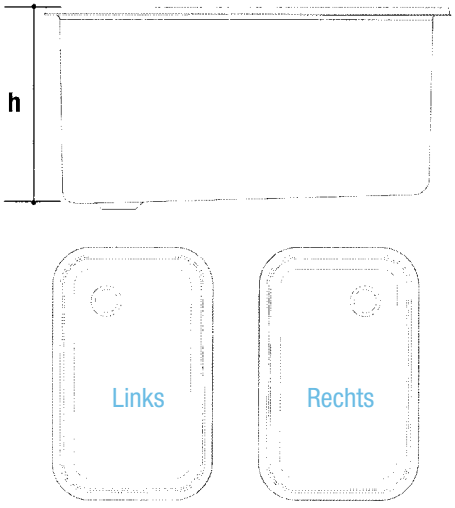

Afvoeropening links CODE	Afvoeropening rechts CODE	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/pallet
		a	b	c	d	h	e	f	g	i	R	l	
RML-717	RML-718	502	402	500	400	250	90	54	-	20	60	45,5	80
RML-719	RML-720	502	402	500	400	300	90	54	-	20	60	55,0	80
RML-721	RML-722	602	502	600	500	300	90	54	-	20	90	80,0	50
RML-713	RML-714	402	342	400	340	250	90	54	-	18	60	30,0	100

Afmetingen in mm
AANDACHT: wijzigingen van radius onder voorbehoud

Comfort Line - Grote rechthoekige inlasspoelbakken

RONDA
STYLE THAT WORKS

✓ Comfort Line
✓ Inlas
✓ Zonder overloop
✓ Rechthoekig


- Materiaal: RVS 18/10 AISI 304
- In 1 stuk diepgetrokken (RML-991 en RML-992) of handgelast (RML-993 en RML-994)
- Afvoeropening 1”1/2
- Hoogstaande kwaliteit
- Perfecte afwerking
- Geschikt om GN1/1 in te hangen
- Leverbaar per stuk of volle pallet






GROTE INLASSPOELBAK ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts achteraan - 1”1/2
- Deze spoelbak is inclusief standpijp met zeef en afvoer

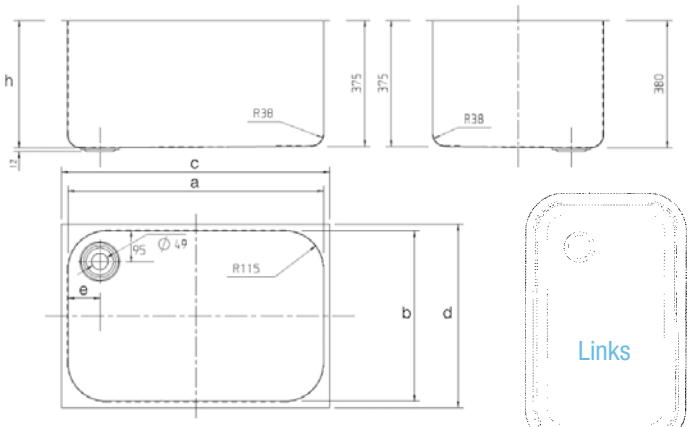






Afvoeropening links	Afvoeropening rechts	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/pallet
CODE	CODE												
		a	b	c	d	h	e	Ø in	g	i	R	l	
RML-991	RML-992	762	508	800	546	380	95	49	-	19	115	147	16

✓ Comfort Line
✓ Inlas
✓ Zonder overloop
✓ Rechthoekig

GROTE, HANDGELASTE INLASSPOELBAK ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts achteraan - 1”1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster



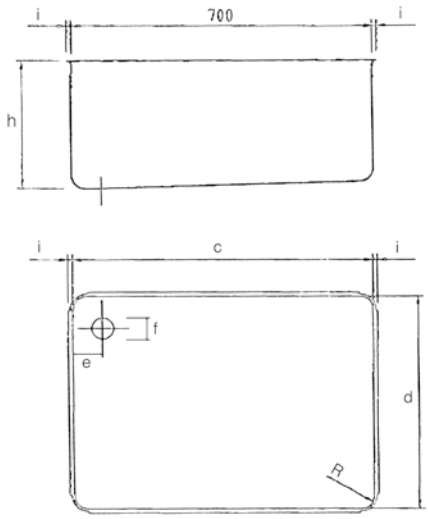





Afvoeropening links	Afvoeropening rechts	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/pallet
CODE	CODE												
		a	b	c	d	h	e	f	g	i	R	l	
RML-993	RML-994	702	502	700	500	300	70	54	-	10	30	110	10

Afmetingen in mm
AANDACHT: wijzigingen van radius onder voorbehoud

Spoelbakken RVS AISI 316 - Vierkante/rechthoekige inlasspoelbakken

RONDA
STYLE THAT WORKS


✓ AISI 316
✓ Inlas
✓ Zonder overloop
✓ Vierkant


- Materiaal: RVS 18/10 AISI 316
- In 1 stuk diepgetrokken
- Hoogstaande kwaliteit
- Perfecte afwerking
- Afvoeropening 1”1/2
- Voor laboratoria en andere specifieke toepassingen

VIERKANTE INLASSPOELBAKKEN ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts verwisselbaar - 1” 1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster



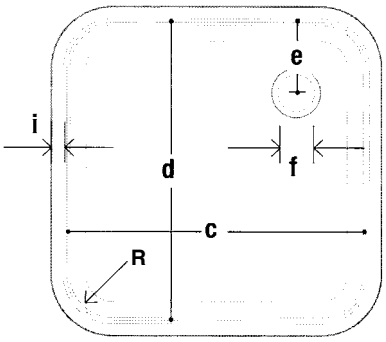

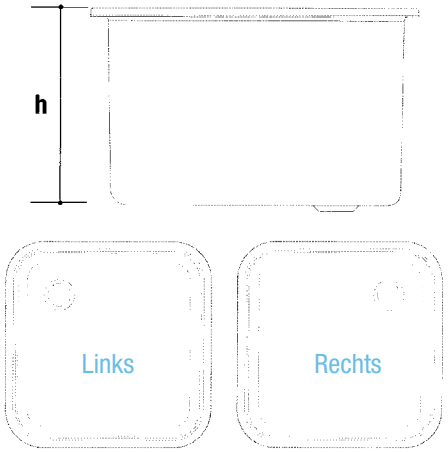


CODE	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/pallet
	a	b	c	d	h	e	f	g	i	R	l	
RPL-920	402	402	400	400	200	80	54	-	20	60	28,0	80
RPL-930	402	402	400	400	250	80	54	-	20	60	36,5	80
RPL-980	502	502	500	500	300	80	54	-	20	90	75,0	80


✓ AISI 316
✓ Inlas
✓ Zonder overloop
✓ Rechthoekig

RECHTHOEKIGE INLASSPOELBAKKEN ZONDER OVERLOOP

- Afvoeropening links of rechts achteraan - 1” 1/2
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster



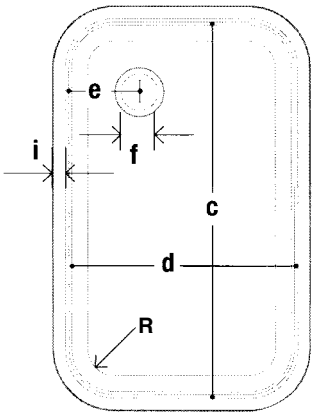

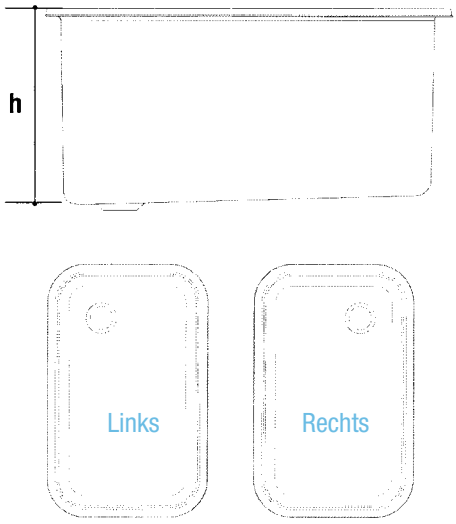

Afvoeropening links CODE	Afvoeropening rechts CODE	Inbouwopening		Afmetingen							Radius	Volume	St/pallet
		a	b	c	d	h	e	f	g	i	R	l	
RPL-917	RPL-918	502	402	500	400	250	80	54	-	20	90	45,5	80
RPL-921	RPL-922	502	402	500	400	300	80	54	-	20	90	55,0	80
RPL-923	RPL-924	602	502	600	500	320	80	54	-	20	90	80,0	80

Afmetingen in mm
AANDACHT: wijzigingen van radius onder voorbehoud




BAIN MARIE BAKKEN

- Materiaal: inox AISI 304
- Bain marie bak voorzien van 3/4" opening zonder overloop
- Totale hoogte: 210 mm

CODE	Omschrijving	Afmetingen	St/doos
RBI-001	Bain marie bak 1/1	305x310 mm	1
RBI-002	Bain marie bak 2/1	630x510 mm	1
RBI-003	Bain marie bak 3/1	960x510 mm	1
RBI-004	Bain marie bak 4/1	1290x510 mm	1
RBI-005	Bain marie bak 5/1	1620x510 mm	1





VERWARMINGSELEMENT MET ADHESIEF VOOR BAIN MARIE

- Eenvoudige en veilige montage dankzij een adhesief
- Geïsoleerd in silicone en daarmee bestand tegen hoge temperaturen
- Voorzien van een temperatuurlimiet op 150°C (veiligheid)
- Connectiekabel 1000 mm
- Standaard leverbaar voor bain marie GN1/1 (650 Watt)
- Aansluiten op 230 Volt
- CE-gekeurd
- Niet versnijden of verbuigen


CODE	Omschrijving	Afmetingen	St/doos
CBM-110	GN1/1 verwarmingselement met adhesief 650 Watt	375x275 mm	1



AFVOERROOSTERS EN OVERLOOPBUIZEN VOOR BAIN MARIE

- Materiaal: verchroomde afwerking
- 3 verschillende hoogtes
- Geschikt voor 3/4" openingen

CODE	Omschrijving	St/doos
RBI-100	Afvoerrooster 3/4" + overloopbuis 54 mm voor bakken RBI	1
RBI-100-001	Afvoerrooster 3/4"	1
RBI-100-002	Overloopbuis 54 mm	1
RBI-110	Afvoerrooster 3/4" + overloopbuis 94 mm voor bakken RBI	1
RBI-100-001	Afvoerrooster 3/4"	1
RBI-110-002	Overloopbuis 94 mm	1
RBI-120	Afvoerrooster 3/4" + overloopbuis 174 mm voor bakken RBI	1
RBI-100-001	Afvoerrooster 3/4"	1
RBI-120-002	Overloopbuis 174 mm	1

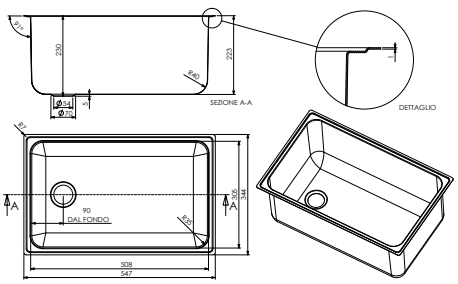

INLASSPOELBAK VOOR BAK GN1/1


- Materiaal: RVS AISI 304
- Afvoeropening 1”1/2
- Hoogte: 173 mm
- Met flens

CODE	Omschrijving	Afmetingen	St/doos
RML-112	Inlasspoelbak voor bak GN1/1	547x344x230 mm	1






ALB-001 (POLI) - Afvoer- en overloopset met witte buis



SIF-102 (standaard) - Sifon voor 2 spoelbakken, max. afstand 705 mm; buis $1^{1/2}$ (40 mm)



ALB-003 (POLI) - Afvoer- en overloopset met witte buis



SIF-202 (reinigbaar) - Sifon voor 2 spoelbakken, max. afstand 670 mm; buis $1^{1/2}$ (40 mm)



ALB-101BB (PVD) - Afvoer- en overloopset met grijze buis



MCV-010 - Geluiddempende coatingstrips, 250 x 110 mm; 10 st/doos

INOX 18/10 - inlas



PVD GUNMETAL



INOX 18/10 - onderbouw



Spoelbakken radius 15 (PURE) - Vierkante/rechthoekige inlasspoelbakken of onderbouwspoelbakken

LINUM CONCEPT

✓ **AISI 304**
✓ **Inlas/onderbouw**
✓ **Met overloop**
✓ **Vierkant / rechthoekig**


- Materiaal: spoelbakken in RVS 18/10 AISI 304
- Gepolijste afwerking of gepolijst met PVD "Gun Metal" afwerking
- Afvoeropening Ø115/88
- Met overloop
- Leverbaar per stuk of volle pallet
- Bij reiniging in geen geval staaldraadborstels of staalwol gebruiken!

PURE **3418**

INOX POLI ■ PVD ■

180x340x160 mm






PURE **4018**

INOX POLI ■ PVD ■

180x400x140 mm






PURE **4027**

INOX POLI ■ PVD ■

270x400x195 mm






PURE **4034**

INOX POLI ■ PVD ■

340x400x185/200 mm





INOX POLI

CODE*	Afmetingen (bxdxh)	Dikte	Afvoer ALB-	St/doos
RMR-34181A	180x340x160	1	003	1
RMR-40181A	180x400x140	1	001	1
RMR-40271A	270x400x195	1	001	1
RMR-40341A	340x400x180	1	001	1
RMR-40342A	340x400x200	1	001	1

OPTIONS		
ALB-001	Afvoer- en overloopset voor spoelbakken	1
ALB-003	Afvoer- en overloopset voor RMR-34181A	1
SIF-102	Standaard sifon voor 2 spoelbakken	1
SIF-202	Reinigbare sifon voor 2 spoelbakken	1
MCV-010	Geluiddempende coating (250x110 mm)	1

INOX PVD GUN METAL

CODE*	Afmetingen (bxdxh)	Dikte	Afvoer ALB-	St/doos
RMR-34181-PVD-BB	180x340x160	1	101BB	1
RMR-40181-PVD-BB	180x400x140	1	101BB	1
RMR-40271-PVD-BB	270x400x195	1	101BB	1
RMR-40341-PVD-BB	340x400x180	1	101BB	1
RMR-40342-PVD-BB	340x400x200	1	101BB	1

OPTIONS		
ALB-101BB	Afvoer- en overloopset voor spoelbakken inox PVD	1
SIF-102	Standaard sifon voor 2 spoelbakken	1
SIF-202	Reinigbare sifon voor 2 spoelbakken	1
MCV-010	Geluiddempende coating (250x110 mm)	1

*: Bonde non comprise (ALB)
Afmetingen in mm
AANDACHT: wijzigingen van radius onder voorbehoud

Spoelbakken radius 15 (PURE) - Vierkante/rechthoekige inlasspoelbakken of onderbouwspoelbakken

LINUM CONCEPT

✓ **AISI 304**
✓ **Inlas/onderbouw**
✓ **Met overloop**
✓ **Vierkant / rechthoekig**


- Materiaal: spoelbakken in RVS 18/10 AISI 304
- Gepolijste afwerking of gepolijst met PVD "Gun Metal" afwerking
- Afvoeropening Ø115/88
- Met overloop
- Leverbaar per stuk of volle pallet
- Bij reiniging in geen geval staaldraadborstels of staalwol gebruiken!

PURE **4040**

INOX POLI ■ PVD ■

400x400x185/200 mm






PURE **4045**

INOX POLI ■ PVD ■

400x450x185/200 mm






PURE **5040**

INOX POLI ■ PVD ■

500x400x185/200 mm



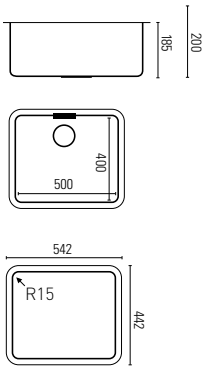


PURE **7140**

INOX POLI ■ PVD ■

710x400x195 mm



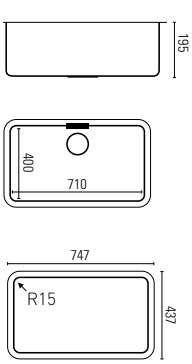

■ **INOX** POLI

CODE*	Afmetingen (bxdxh)	Dikte	Afvoer ALB-	St/doos
RMR-40401A	400x400x185	1	001	1
RMR-40402A	400x400x200	1	001	1
RMR-40451A	400x450x185	1	001	1
RMR-40452A	400x450x200	1	001	1
RMR-50401A	500x400x185	1	001	1
RMR-50402A	500x400x200	1	001	1
RMR-71401A	710x400x195	1	001	1

OPTIONS		
ALB-001	Afvoer- en overloopset voor spoelbakken	1
SIF-102	Standaard sifon voor 2 spoelbakken	1
SIF-202	Reinigbare sifon voor 2 spoelbakken	1
MCV-010	Geluiddempende coating (250x110 mm)	1

■ **INOX** PVD GUN METAL

CODE*	Afmetingen (bxdxh)	Dikte	Afvoer ALB-	St/doos
RMR-40401-PVD-BB	400x400x185	1	001	1
RMR-40402-PVD-BB	400x400x200	1	001	1
RMR-40451-PVD-BB	400x450x185	1	001	1
RMR-40452-PVD-BB	400x450x200	1	001	1
RMR-50401-PVD-BB	500x400x185	1	001	1
RMR-50402-PVD-BB	500x400x200	1	001	1
RMR-71401-PVD-BB	710x400x195	1	001	1

OPTIONS		
ALB-101BB	Afvoer- en overloopset voor spoelbakken inox PVD	1
SIF-102	Standaard sifon voor 2 spoelbakken	1
SIF-202	Reinigbare sifon voor 2 spoelbakken	1
MCV-010	Geluiddempende coating (250x110 mm)	1

*: Bonde non comprise (ALB)
Afmetingen in mm
AANDACHT: wijzigingen van radius onder voorbehoud




Premium Line spoeltafelbladen


- Materiaal: geborsteld RVS 18/10 AISI 304ine spoeltafelbladen
- Overgeplooide rand van 40 mm langs de 3 zijkanten
- Opstand van 100 x 20 mm achteraan
- Diepte 600 of 700 mm
- Geprofileerde rand tegen opspattend water
- Spoelbakken aflopend naar afvoeropening
- Voorzien van geluidsabsorberende kunststofplaat (zwart)
- Versterkt afdruipvlak, aflopend naar spoelbak
- Afvoeropening 1”1/2
- Andere voorboord op vraag: afgerond of splash, andere afmetingen

SPOELTAFELBLADEN MET 1 SPOELBAK - GEEN AFDRUIP

- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster









PREMIUM LINE		Afmetingen								
CODE	model	A	B	C	D	E	F	M	N	O
RSI-601	700-600	700	600	500	400	100	85	505	300	210
RSI-602	800-600	800	600	500	400	150	85	555	300	210
RSI-701	700-700	700	700	500	500	100	85	505	300	210
RSI-702	800-700	800	700	600	500	100	85	605	300	210

SPOELTAFELBLADEN MET 2 SPOELBAKKEN - GEEN AFDRUIP

- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster



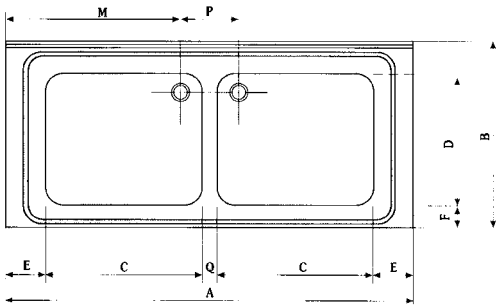



PREMIUM LINE		Afmetingen										
CODE	model	A	B	C	D	E	F	M	N	O	P	Q
RSI-611	1200-600	1200	600	500	400	75	85	480	300	210	240	50
RSI-612	1400-600	1400	600	500	400	175	85	580	300	210	240	50
RSI-711	1200-700	1200	700	500	500	75	85	480	300	210	240	50
RSI-712	1400-700	1400	700	600	500	75	85	580	320	210	240	50


Afmetingen in mm

Premium Line spoeltafelbladen

SPOELTAFELBLADEN MET 1 SPOELBAK - AFDRUIP RECHTS

• Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster



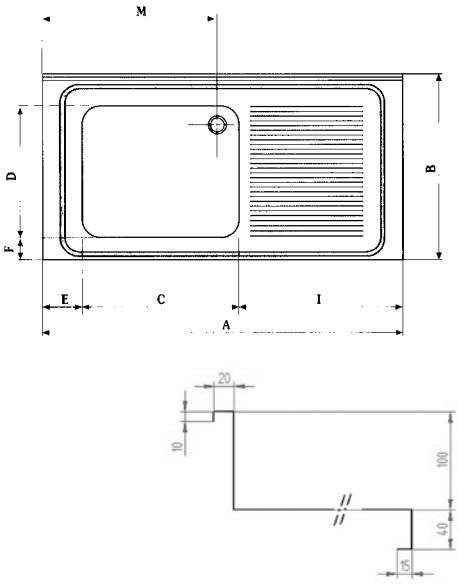


PREMIUM LINE		Afmetingen									
CODE	model	A	B	C	D	E	F	I	M	N	O
RSI-621	1200-600	1200	600	500	400	75	85	625	480	300	210
RSI-623	1400-600	1400	600	500	400	75	85	825	480	300	210
RSI-721	1200-700	1200	700	500	500	75	85	625	480	300	210
RSI-723	1400-700	1400	700	600	500	75	85	725	580	300	210

SPOELTAFELBLADEN MET 1 SPOELBAK - AFDRUIP LINKS

• Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster



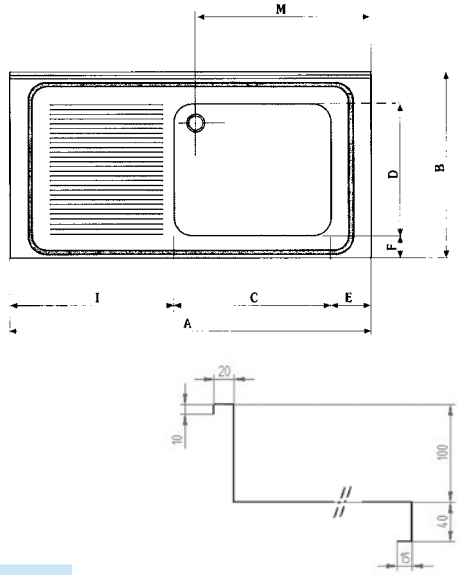


PREMIUM LINE		Afmetingen									
CODE	model	A	B	C	D	E	F	I	M	N	O
RSI-622	1200-600	1200	600	500	400	75	85	625	480	300	210
RSI-624	1400-600	1400	600	500	400	75	85	825	480	300	210
RSI-722	1200-700	1200	700	500	500	75	85	625	480	300	210
RSI-724	1400-700	1400	700	600	500	75	85	725	580	300	210

Afmetingen in mm


SPOELTAFELBLADEN MET 2 SPOELBAKKEN - AFDRUIP RECHTS

• Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster



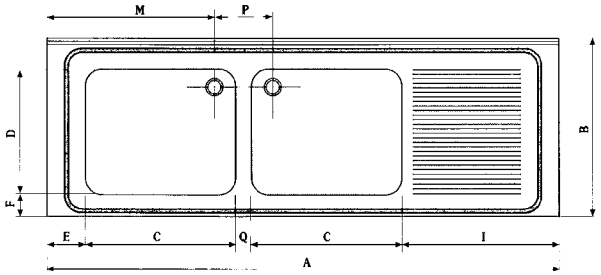

TOEBEHOREN VOOR SPOELTAFELBLADEN:
STANDPIJPEN & AFVOERROOSTERS
ZIE PAGINA 69





PREMIUM LINE		Afmetingen											
CODE	model	A	B	C	D	E	F	I	M	N	O	P	Q
RSI-633	1400-600	1400	600	400	400	75	85	475	380	300	220	240	50
RSI-635	1600-600	1600	600	400	500	75	45	675	380	300	150	240	50
RSI-637	1800-600	1800	600	500	400	75	85	675	480	300	220	240	50
RSI-733	1400-700	1400	700	400	500	75	85	475	380	300	220	240	50
RSI-735	1600-700	1600	700	400	500	75	85	675	380	300	220	240	50
RSI-737	1800-700	1800	700	500	500	75	85	675	480	300	220	240	50
RSI-739	2000-700	2000	700	600	500	75	85	675	580	300	220	240	50
RSI-741	2100-700	2100	700	600	500	75	85	775	580	300	220	240	50

SPOELTAFELBLADEN MET 2 SPOELBAKKEN - AFDRUIP LINKS

• Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster



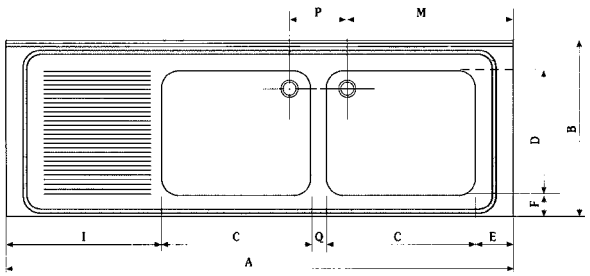



PREMIUM LINE		Afmetingen											
CODE	model	A	B	C	D	E	F	I	M	N	O	P	Q
RSI-634	1400-600	1400	600	400	400	75	85	475	380	300	220	240	50
RSI-636	1600-600	1600	600	400	500	75	45	675	380	300	150	240	50
RSI-638	1800-600	1800	600	500	400	75	85	675	480	300	220	240	50
RSI-734	1400-700	1400	700	400	500	75	85	475	380	300	220	240	50
RSI-736	1600-700	1600	700	400	500	75	85	675	380	300	220	240	50
RSI-738	1800-700	1800	700	500	500	75	85	675	480	300	220	240	50
RSI-740	2000-700	2000	700	600	500	75	85	675	580	300	220	240	50
RSI-742	2100-700	2100	700	600	500	75	85	775	580	300	220	240	50


Afmetingen in mm


Premium Line spoeltafelbladen

SPOELTAFELBLADEN MET 2 SPOELBAKKEN - AFDRUIP RECHTS EN LINKS

- Opstaande rand achteraan
- Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster



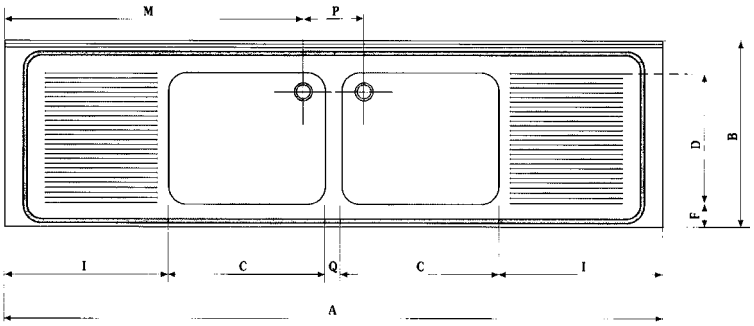





PREMIUM LINE		Afmetingen										
CODE	model	A	B	C	D	F	I	M	N	O	P	Q
RSI-760	2000-700	2000	700	400	500	85	575	880	300	220	240	50
RSI-770	2100-700	2100	700	500	500	85	525	930	300	220	240	50
RSI-780	2400-700	2400	700	600	500	85	575	1080	320	220	240	50
RSI-790	2600-700	2600	700	600	500	85	675	1180	320	220	240	50

OP VRAAG: ALTERNATIEVE DESIGNS VOOR BACKSPLASH OF FRONT


A: afgerond voorfront




C: simpele backsplash




B: hoger voorfront



D: symmetrische opbouw



Afmetingen in mm



VERCHROOMDE STANDPIJPEN + AFVOERROOSTERS - 1"1/2

CODE	Ref.	Standpijp (mm)	St/doos
9931*	SD 17	H = 150	10
9932*	SD 20	H = 180	10
9933*	SD 25	H = 230	10
9934*	SD 30	H = 280	10

*: aparte standpijpen en afvoerroosters niet mogelijk

Nota:
Afmetingen volgens deze schets





RVS AFVOERROOSTERS - 1"1/2

CODE	St/doos
RONE181500	10



RVS STANDPIJPEN - 1"1/2

CODE standpijp	Hoogte standpijp (mm)	St/doos
RONE130246	H = 170	10
RONE130248	H = 230	10
RONE130250	H = 270	10
RONE130244	H = 290	10



RVS STANDPIJPEN EN AFVOERROOSTERS - 1"1/2

CODE standpijp + afvoerrooster	Hoogte standpijp (mm)	St/doos
SDI20	H = 170	10
SDI25	H = 230	10
SDI30	H = 270	10
SDI32	H = 290	10



RVS AISI 316 STANDPIJPEN EN AFVOERROOSTERS - 1"1/2

CODE standpijp + afvoerrooster	Hoogte standpijp (mm)	St/doos
SDI20 TI	H = 170	10
SDI25 TI	H = 230	10
SDI30 TI	H = 270	10



VERCHROOMDE STANDPIJPEN MET FILTERZEEF EN AFVOERROOSTER - 1"1/2

CODE standpijp + afvoerrooster	Hoogte standpijp (mm)	St/doos
Z22	H = 220	10
Z25	H = 250	10
Z30	H = 270	10




GEPERFOREERDE RVS STANDPIJPEN MET KUNSTSTOF INZETBUIS EN AFVOERROOSTER - 1"1/2

CODE standpijp + afvoerrooster	Hoogte standpijp (mm)	St/doos
Z25BL	H = 205	10
Z30BL	H = 255	10
Z35BL	H = 305	10




AFVOER EN OVERLOOP IN POLYPROPYLEEN, INCL. GUMMISTOP


CODE	Diepte spoelbak (mm)	St/doos
SR6	> 200	10

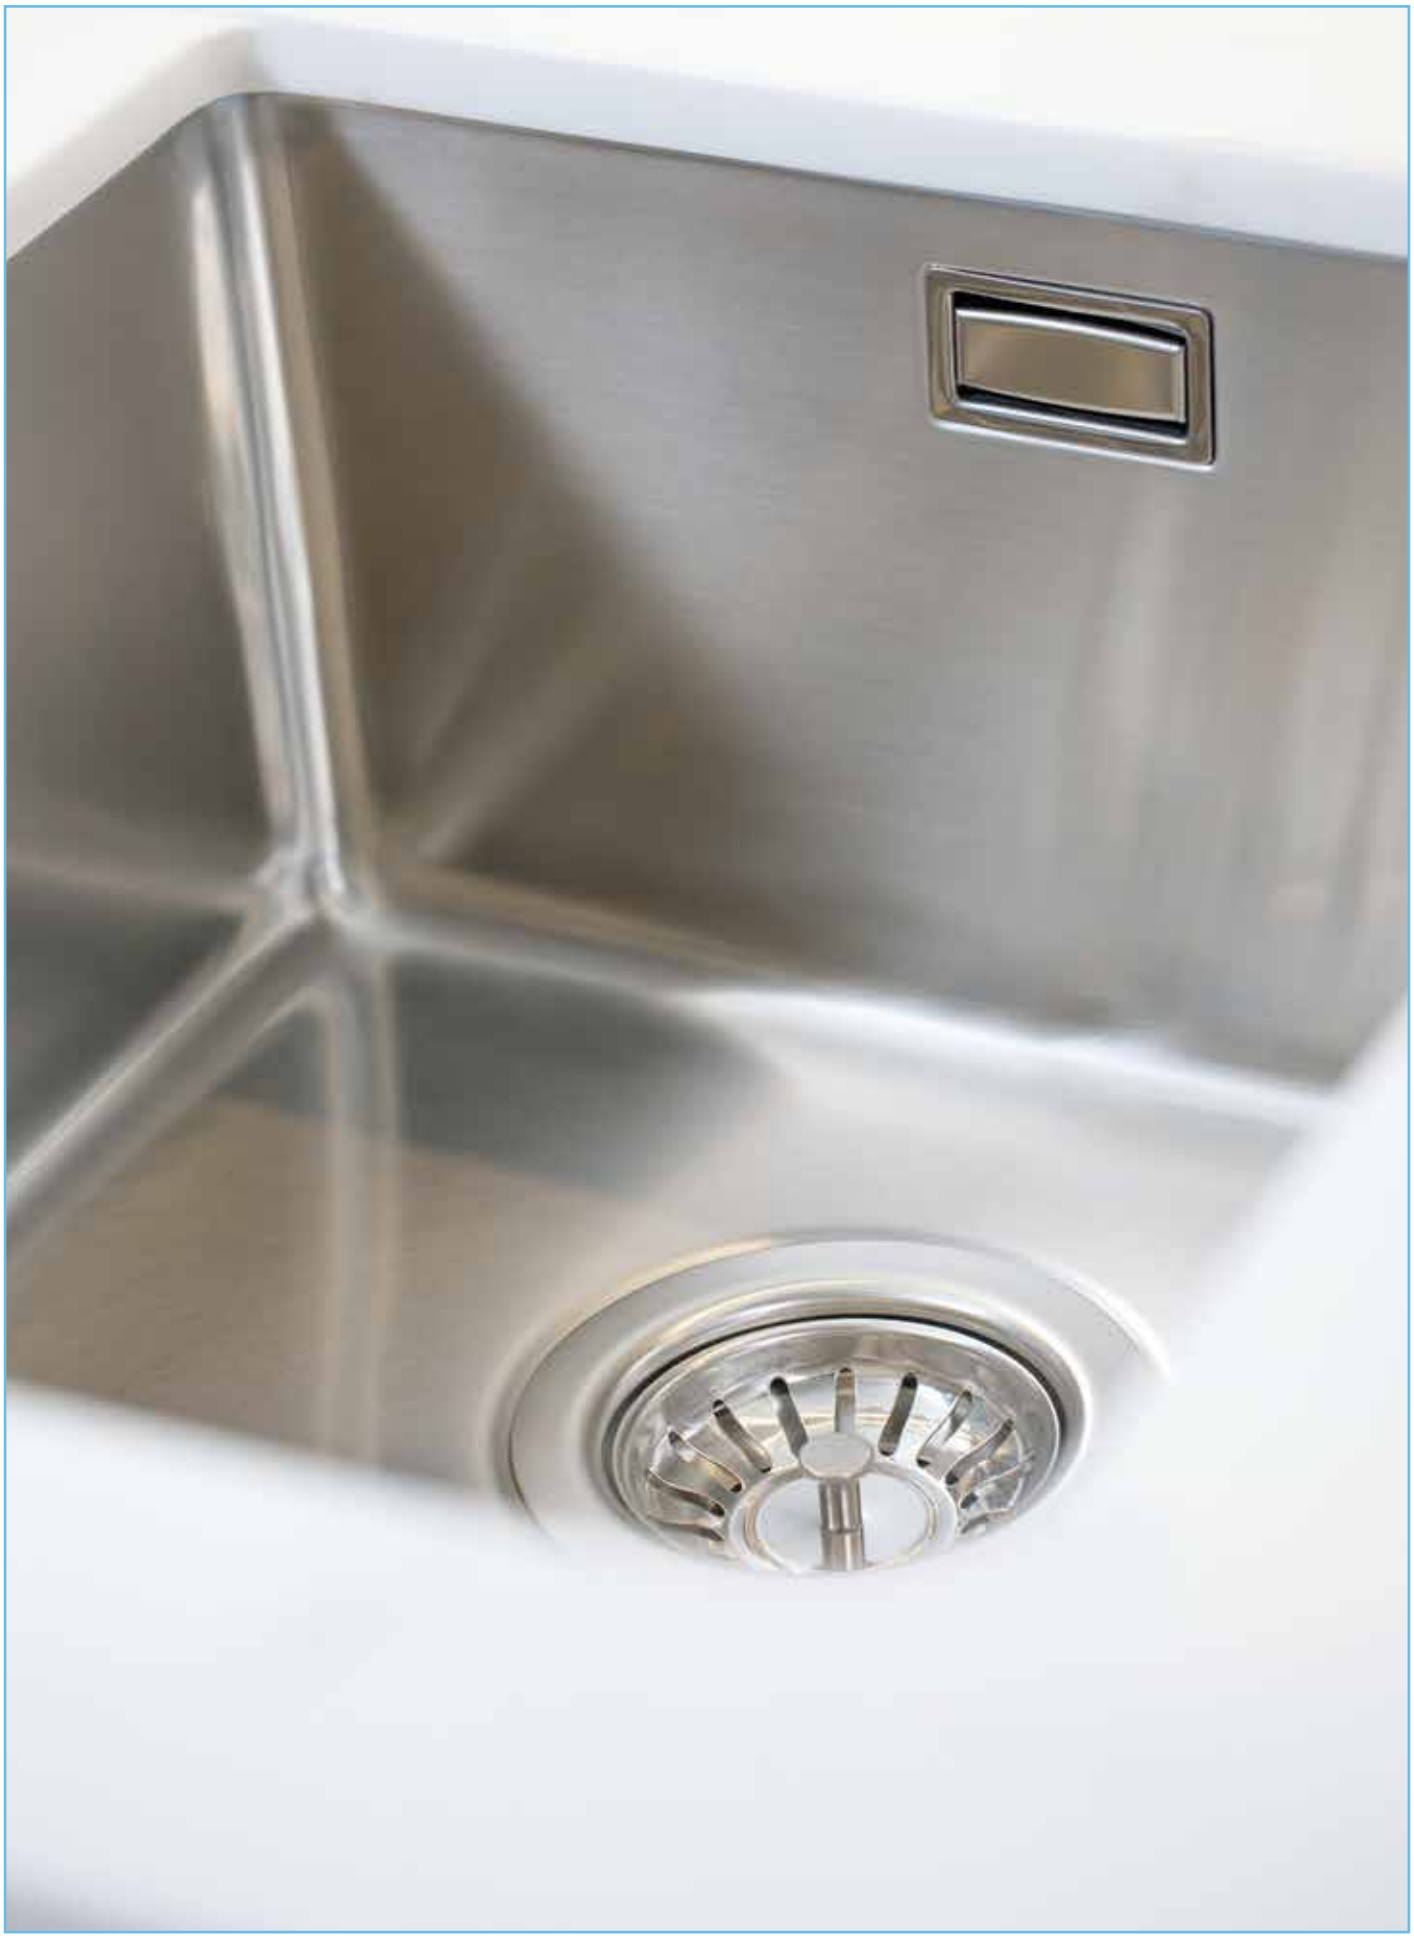

Afvoeren met gebogen draaihendel voor spoelbakken - Drainpipe

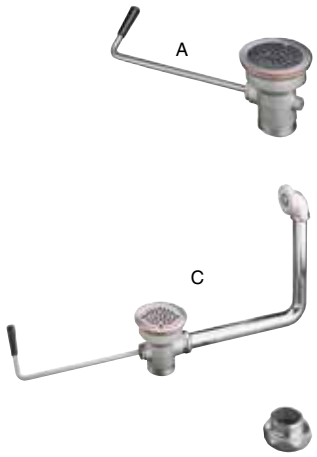


- Voor een goede afvoer van afvalwater
- Met RVS hendel
- Alle elementen die in contact komen met de spoelbak zijn in RVS
- Alle andere componenten zijn vernikkeld
- 3 types: A: zonder aansluiting voor overloop
  B: met aansluiting voor overloop
  C : met complete overloopkit
- Voor opening spoelbak 76 mm (3”) of 89 mm (3-1/2”)



CODE	Opening spoelbak	Ø flens	Aansluiting afvoer	Type	Afvoerrooster	
D50-4161	76 mm	101 mm	1 1/2"	A	Vlak	
D50-4591	76 mm	101 mm	1 1/2"	C	Vlak	
D53-7215	89 mm	114 mm	2"	C	Cup	
E30-7744	Vernikkelde reductie van 2" NPS vrouwelijk naar 1 1/2" mannelijk					

ANDERE MODELLEN OP VRAAG

CONTACTEER ONS VOOR
AFVOEREN IN RVS AISI 316

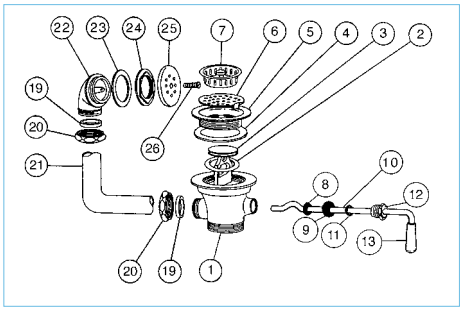

ONDERDELENLIJST

Nr.	CODE Voor opening 76 mm (3")	CODE Voor opening 89 mm (3 1/2")	Omschrijving
1	D10-X001	D10-X002	1 1/2" NPS afvoerlichaam zonder overloopaansluiting
1	D10-X003	D10-X004	2" NPS afvoerlichaam zonder overloopaansluiting
1	D10-X005	D10-X006	1 1/2" NPS afvoerlichaam met overloopaansluiting
1	D10-X007	D10-X008	2" NPS afvoerlichaam met overloopaansluiting
2	D10-X021	D10-X021	"O" ring, neopreen stopper
3	D10-X020	D10-X020	Afvoerafsluitklep
4	D10-X009	D10-X010	Dichting voor flens
5	D10-X011	D10-X012	RVS flens
6	D10-X013	D10-X014	Vlakke RVS zeef
7		D13-0002	RVS inlegroostertje
8	D50-X005	D50-X005	"E"-ring, RVS
9	D50-X010	D50-X010	Sluitring
10	D50-0001	D50-0001	RVS draaihendel
11	D50-X007	D50-X007	"O" ring, rubber
12	D50-X006	D50-X006	Messing aansluitmoer
13	D10-X026	D10-X026	Zwarte thermoplastic knop
19	D10-X022	D10-X022	Sluitring voor borgmoer
20	D10-X023	D10-X023	Borgmoer
21	E48-4660	E48-4660	Overloopbuis (Ø32 mm) 355 x 457 mm (vernikkeld)
22*	E50-4580	E50-4580	Elleboog voor overloopbuis Ø32 mm
23	E01-4091	E01-4091	Dichtingsring, rubber
24	E02-4091	E02-4091	Borgmoer met flens
25	E50-X003	E50-X003	RVS zeefplaat voor overloop
26	E50-X004	E50-X004	Bevestigingsvijs voor zeef

***: Nota met betrekking tot stuk nr. 22 (elleboog):**
- Steeds geleverd inclusief de bijhorende stukken 19, 20, 23, 24, 25 en 26
- Boordiameter in spoelbak: 2” (50 mm)

Afvoeren



VLOERTYPE: OPEN AFVOEREN

- Materiaal: vervaardigd uit RVS
- Voor een goede afvoer van afvalwater
- Met verwijderbare rooster
- Gemakkelijk te reinigen

CODE	Opening spoelbak	Aansluiting afvoer	St/doos
D34-4161	165 mm	1 ½"	1
D34-4060	165 mm	2"	1



VLOERTYPE: LOSSE AFVOER

- Materiaal: vernikkeld met RVS rooster
- Snelle en probleemloze afvoer

CODE	Opening spoelbak	Aansluiting afvoer	Ø flens	St/doos
D36-2080	79 mm	2"	111 mm	1

Kleine afvoeren voor spoelbakken



E16-4171



E16-4172



E16-4173




E16-4174

- Materiaal: koper of vernikkeld koper

CODE	Grootte	Opening afvoer	Ø flens	Lengte	Materiaal	St/doos
E16-4171	½"	24 mm	32 mm	51 mm	Koper	1
E16-4172	½"	24 mm	32 mm	51 mm	Vernikkeld	1
E16-4173	½"	24 mm	32 mm	89 mm	Koper	1
E16-4174	½"	24 mm	32 mm	89 mm	Vernikkeld	1

Inzetkorven & inlegroosters



INZETKORVEN VOOR SPOELBAKKEN

- Materiaal: RVS AISI 304
- Complete inzetkorven passend voor alle Ronda & Linum spoelbakken


CODE	Omschrijving	St/doos
RAI-001	Inzetkorf 400x400x80 mm	1
RAI-002	Inzetkorf 500x400x80 mm	1
RAI-003	Inzetkorf 500x500x80 mm	1
RAI-004	Inzetkorf 600x500x80 mm	1



INLEGROOSTERS VOOR SPOELBAKKEN

- Materiaal: RVS AISI 304
- Eenvoudige inlegroosters passend voor alle Ronda & Linum spoelbakken

CODE	Omschrijving	St/doos
RAI-010	Inlegrooster 400x400 mm	1
RAI-011L	Inlegrooster 500x400 mm - afvoeropening links	1
RAI-011R	Inlegrooster 500x400 mm - afvoeropening rechts	1
RAI-012	Inlegrooster 500x500 mm	1
RAI-013L	Inlegrooster 600x500 mm - afvoeropening links	1
RAI-013R	Inlegrooster 600x500 mm - afvoeropening rechts	1



RVS HOEKZEEF

CODE	Afmetingen (mm)	St/doos
ACTE298	H = 300	10

LINUM VLOERAFVOERPUTTEN

Materiaal: volledig in RVS 18/10 AISI 304 - op vraag AISI 316L



Linum® voert een compleet programma vloerafvoerputten.
Deze hebben de hoogste kwaliteits-normen in roestvrijstaal volgens de norm EN10088-1.
De vloerafvoerputten worden geplaatst in grootkeukens, hotels, restaurants, industriële farmabedrijven, agro-industrie, voedingsbedrijven en labo's.

De Linum® vloerafvoerputten hebben ofwel een verticale afloop ofwel horizontale afloop.
Linum® kan eveneens vloerafvoerputten aanbieden met speciale dichting voor microbiologische omstandigheden of plaatsing in koelcellen, alsook met vlak (gesloten) roosteroppervlak.
Ook speciale uitloopdiameters (vb. 110 mm) kunnen aangevraagd worden alsook roosters voor zware lasten.

Eveneens verkrijgbaar op vraag:
- Vloerafvoerputten met filter en extra opvangrecipiënt
- RVS afvoerkanalen passend op het Linum® gamma vloerafvoerputten
- Roosters voor de afvoerkanalen (maatwerk)

















Linum® vloerafvoerputten in RVS


- Materiaal: volledig in RVS 18/10 AISI 304
- Afvoeropening centraal of met zijuitlaat
- Optimale en hygiënische afwatering in tal van sectoren: voedingsindustrie, pharmaceutische & chemische industrie, cosmetische industrie, labo's, ziekenhuizen, professionele keukens, openbare zwembaden, ...
- Hoogstaande kwaliteit - Perfecte afwerking

VLOERAFVOERPUTTEN SERIE 100X100 MM

- Uitlaat centraal, zijuitlaat en telescopisch - Onderaansluiting Ø40 mm

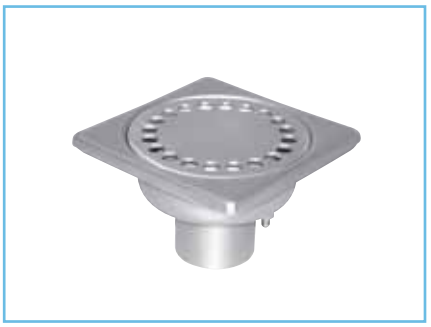


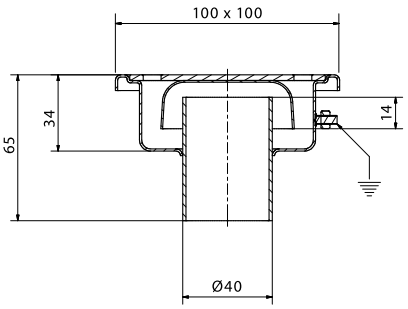




CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm	mm	l/sec	(40x10)	kg	
C1040	100x100	2,5	1 (centraal)	0,25	1,3	0,3	1




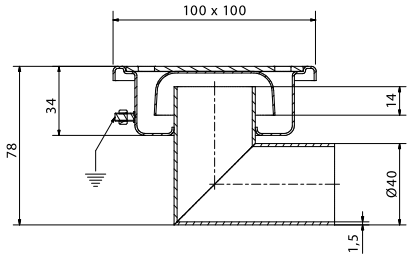


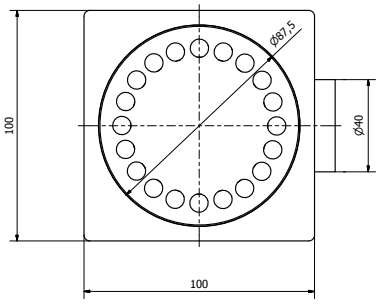

CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm	mm	l/sec	(40x10)	kg	
C1040Z	100x100	2,5	1 (zijuitlaat)	0,25	1,3	0,4	1



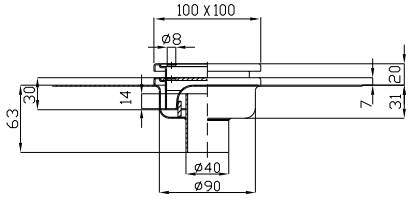

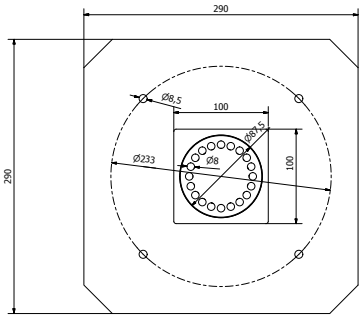

CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm	mm	l/sec	(40x10)	kg	
C1040T	100x100	2,5	1 (centraal)	0,25	1,3	0,5	1


Linum® vloerafvoerputten in RVS


- Materiaal: volledig in RVS 18/10 AISI 304
- Afvoeropening centraal of met zijuitlaat
- Optimale en hygiënische afwatering in tal van sectoren: voedingsindustrie, pharmaceutische & chemische industrie, cosmetische industrie, labo's, ziekenhuizen, professionele keukens, openbare zwembaden, ...
- Hoogstaande kwaliteit - Perfecte afwerking

VLOERAFVOERPUTTEN SERIE 150X150 MM

- Uitlaat centraal, zijuitlaat en telescopisch - Onderaansluiting Ø50 mm




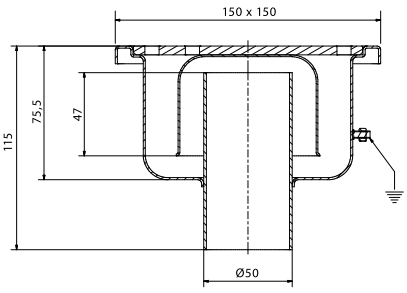




CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm	mm	l/sec	(40x10)	kg	
C1550	150x150	5	1,2 (centraal)	0,55	3,3	1,1	1




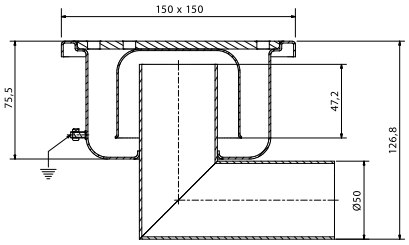


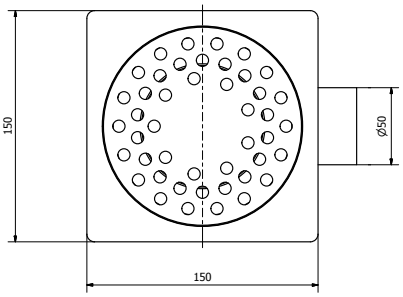

CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm	mm	l/sec	(40x10)	kg	
C1550Z	150x150	5	1,2 (zijuitlaat)	0,55	3,3	1,3	1



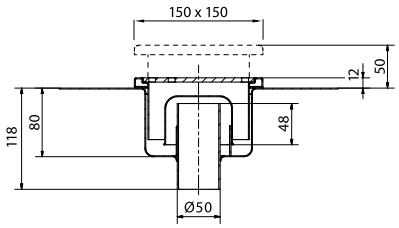

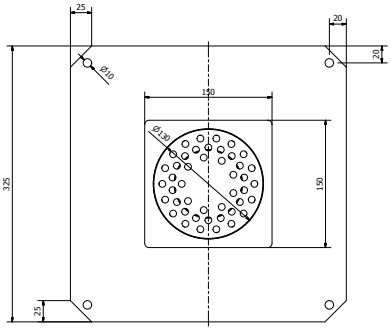

CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm		l/sec	(40x10)	kg	
C1550T	150x150	5	1 (centraal)	0,55	3,3	1,5	1


Linum® vloerafvoerputten in RVS


- Materiaal: volledig in RVS 18/10 AISI 304
- Afvoeropening centraal of met zijuitlaat
- Optimale en hygiënische afwatering in tal van sectoren: voedingsindustrie, pharmaceutische & chemische industrie, cosmetische industrie, labo's, ziekenhuizen, professionele keukens, openbare zwembaden, ...
- Hoogstaande kwaliteit - Perfecte afwerking

VLOERAFVOERPUTTEN SERIE 200X200 MM

- Uitlaat centraal, zijuitlaat en telescopisch - Onderaansluiting Ø63 mm




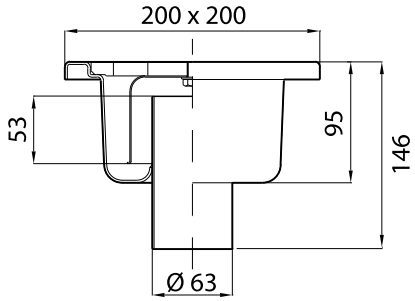




CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm	mm	l/sec	(40x10)	kg	
C2063LEG	200x200	2	2 (centraal)	0,75	8	2,6	1




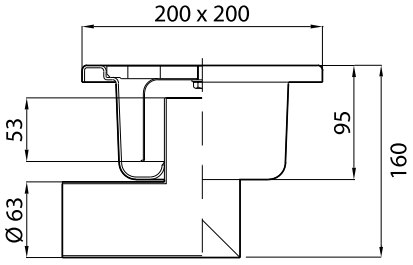


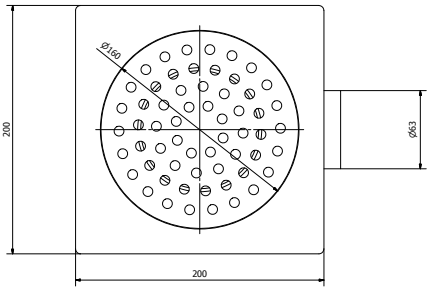

CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm	mm	l/sec	(40x10)	kg	
C2063ZLEG	200x200	2	2 (zijuitlaat)	0,75	8	2,7	1



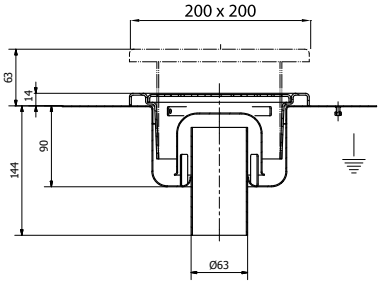

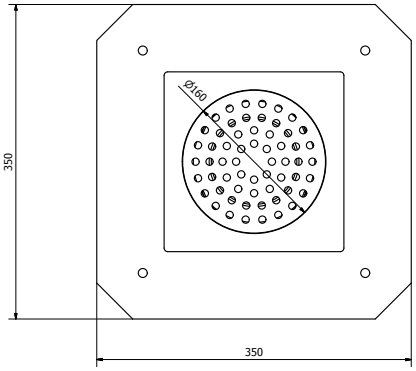

CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm	mm	l/sec	(40x10)	kg	
C2063TLEG	200x200	2	1 (centraal)	0,75	8	4,1	1


Linum® vloerafvoerputten in RVS


- Materiaal: volledig in RVS 18/10 AISI 304
- Afvoeropening centraal of met zijuitlaat
- Optimale en hygiënische afwatering in tal van sectoren: voedingsindustrie, pharmaceutische & chemische industrie, cosmetische industrie, labo's, ziekenhuizen, professionele keukens, openbare zwembaden, ...
- Hoogstaande kwaliteit - Perfecte afwerking

VLOERAFVOERPUTTEN SERIE 600X300 MM

- Uitlaat centraal - Onderaansluiting Ø63 mm



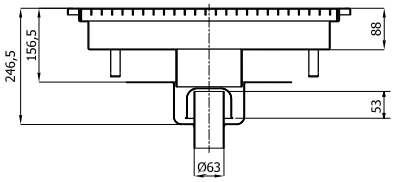

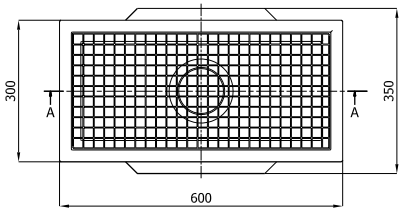

CODE	Model	Roosterdikte	Uitlaatdikte	Afwatering	Last kN	Massa	St/doos
	mm	mm	mm	l/sec	(40x10)	kg	
C6030T	600x300	5	1 (centraal)	0,75	8	10	1


RVS AFVOERKANALEN & ROOSTERS VOOR AFVOERKANALEN






Contacteer ons voor meer informatie betreffende RVS afvoerkanalen & roosters voor afvoerkanalen

EENZIJDIGE RVS AFVOEREN

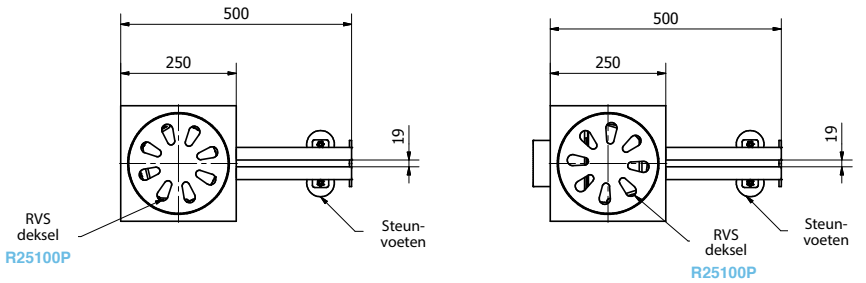

Verticale sifon

A	B	H
Flens 89	419	354
Flens 110	440	375

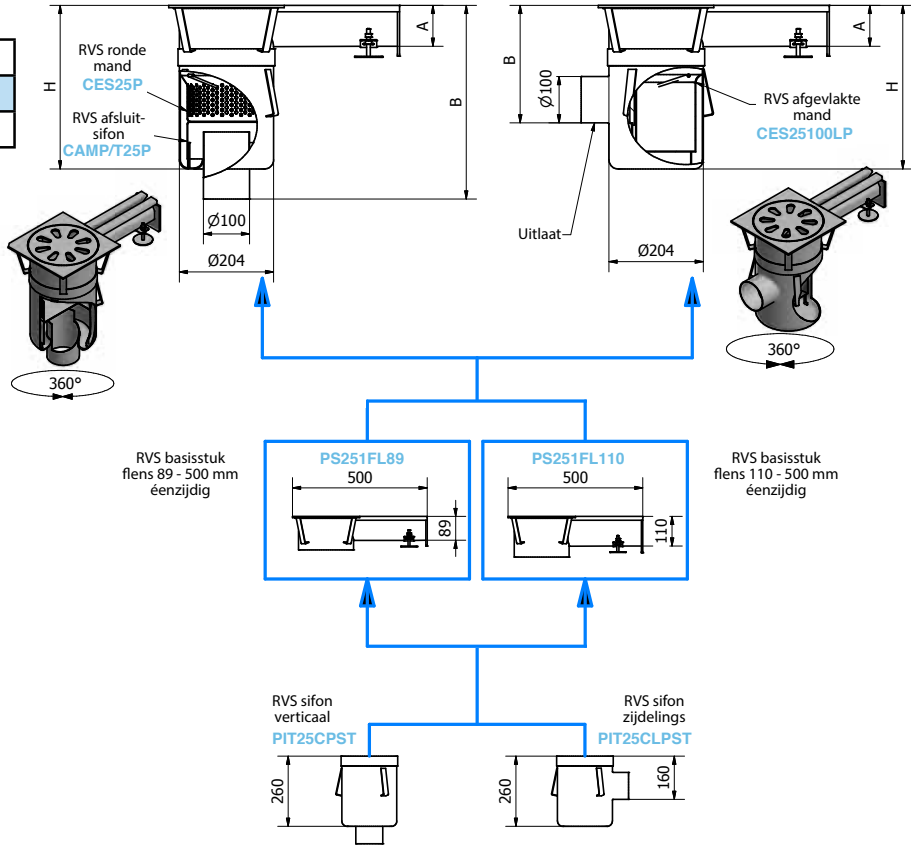


Zijdelingse sifon

A	B	H
Flens 89	254	354
Flens 110	275	375

CODE	Omschrijving	St/doos
PIT25CPST	RVS sifon verticaal	1
PIT25CLPST	RVS sifon zijdelings	1
PS251FL89	RVS basisstuk flens 89 - 500 mm / éenzijdig	1
PS251FL110	RVS basisstuk flens 110 - 500 mm / éenzijdig	1
CAMP/T25P	RVS afsluitsifon - geuropvanger	1
CES25P	RVS ronde mand - verticale sifon	1
CES25100LP	RVS afgevlakte mand - zijdelingse sifon	1
R25100P	RVS deksel - puntbelasting: 1010 kg | klasse B125 volgens EN-124 / EN-1253-1	1

RVS AFVOERKANALEN VOOR EENZIJDIGE RVS AFVOEREN

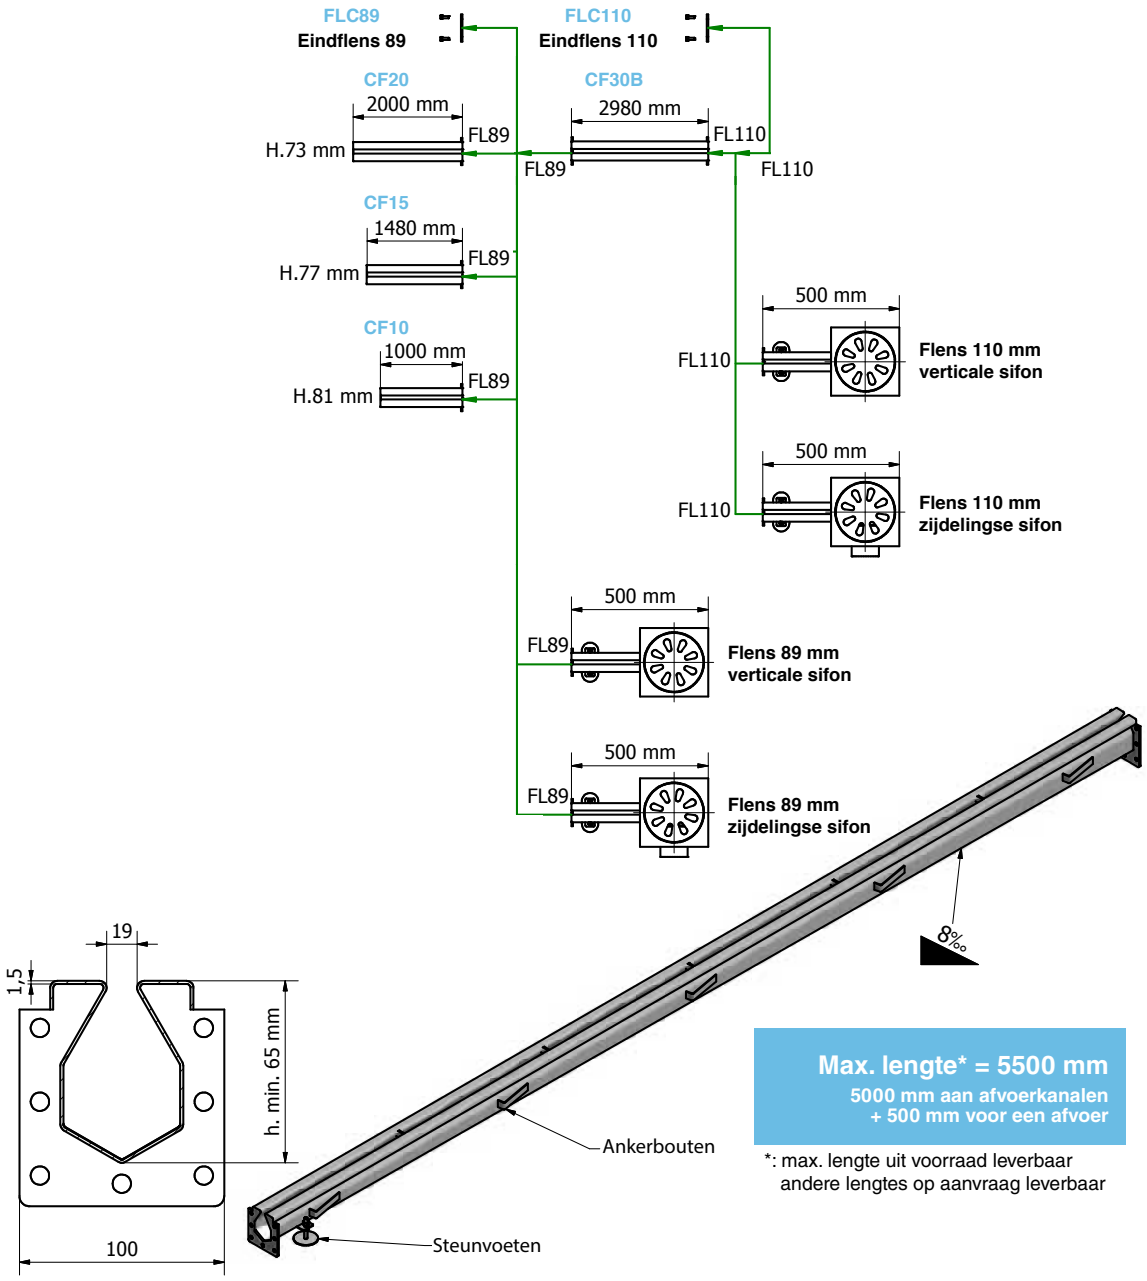


Max. lengte* = 5500 mm
5000 mm aan afvoerkanalen
+ 500 mm voor een afvoer

*: max. lengte uit voorraad leverbaar
andere lengtes op aanvraag leverbaar

CODE	Omschrijving	St/doos
CF10	RVS afvoerkanaal 1000 mm - flens 89	1
CF15	RVS afvoerkanaal 1480 mm - flens 89	1
CF20	RVS afvoerkanaal 2000 mm - flens 89	1
CF30B	RVS afvoerkanaal 2980 mm - flens 110/89	1
FLC89	Eindflens 89	1
FLC110	Eindflens 110	1

TWEEZIJDIGE RVS AFVOEREN

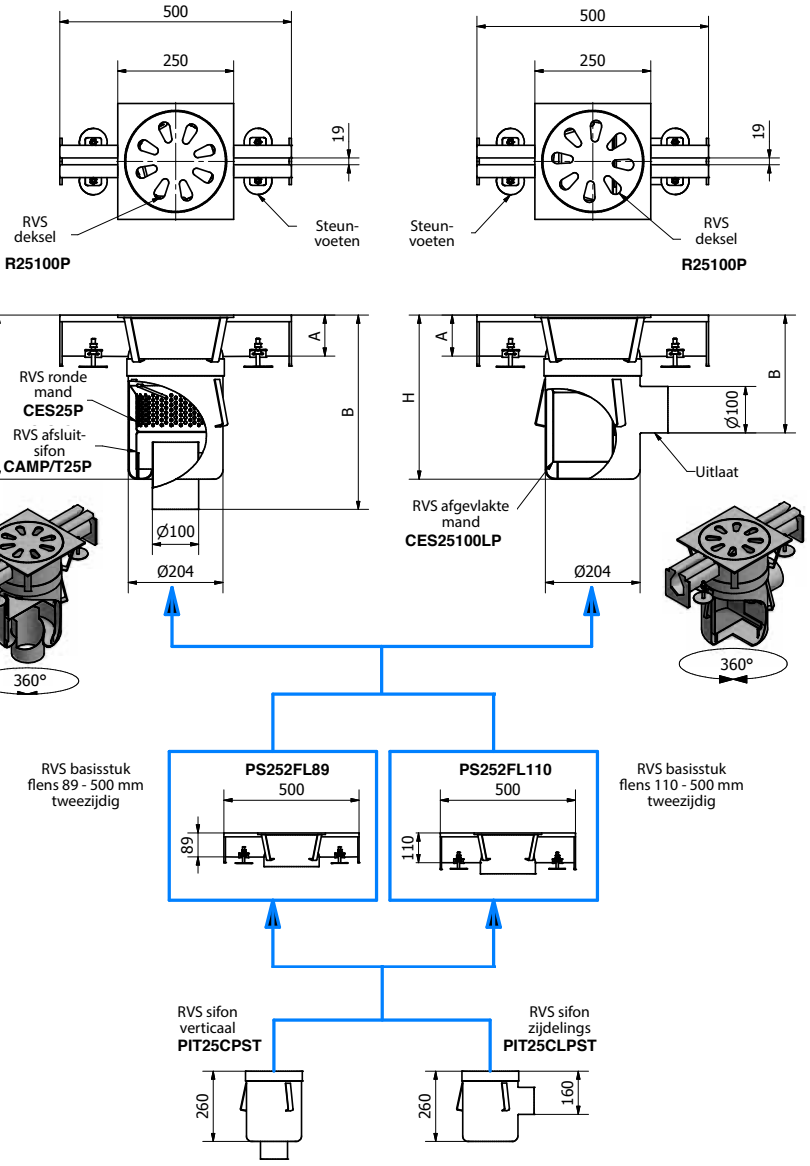

Verticale sifon


A	B	H
Flens 89	419	354
Flens 110	440	375

Zijdelingse sifon

A	B	H
Flens 89	254	354
Flens 110	275	375

CODE	Omschrijving	St/doos
PIT25CPST	RVS sifon verticaal	1
PIT25CLPST	RVS sifon zijdelings	1
PS252FL89	RVS basisstuk flens 89 - 500 mm / tweezijdig	1
PS252FL110	RVS basisstuk flens 110 - 500 mm / tweezijdig	1
CAMP/T25P	RVS afsluitsifon - geuropvanger	1
CES25P	RVS ronde mand - verticale sifon	1
CES25100LP	RVS afgevlakte mand - zijdelingse sifon	1
R25100P	RVS deksel - puntbelasting: 1010 kg | klasse B125 volgens EN-124 / EN-1253-1	1

RVS AFVOERKANALEN VOOR TWEEZIJDIGE RVS AFVOEREN

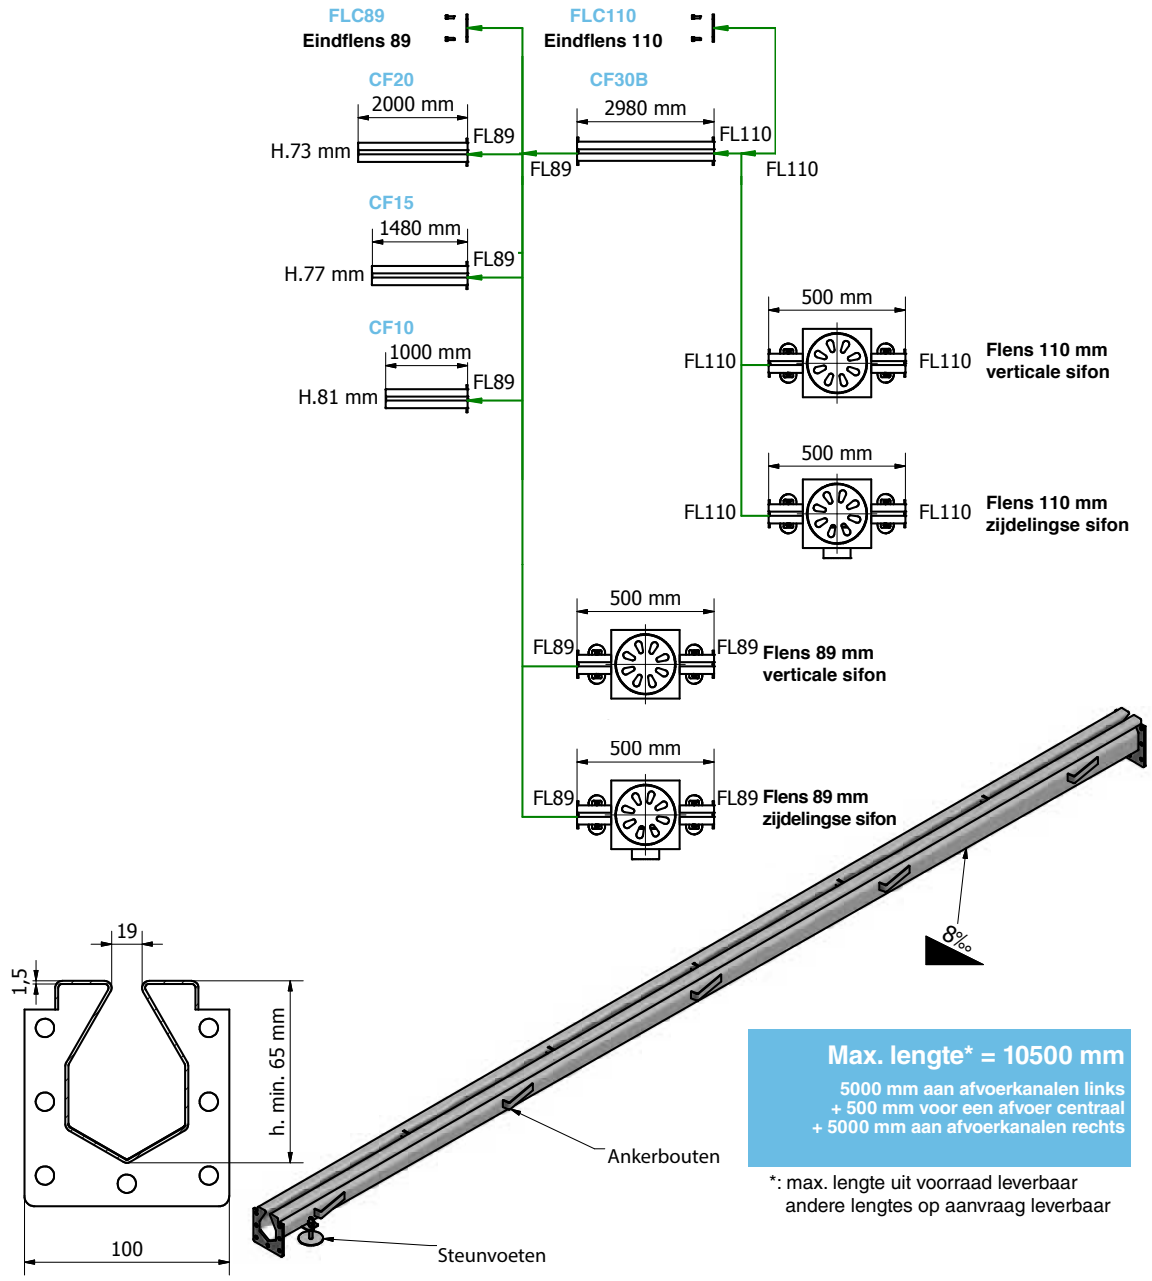

Max. lengte* = 10500 mm

5000 mm aan afvoerkanalen links
+ 500 mm voor een afvoer centraal
+ 5000 mm aan afvoerkanalen rechts

*: max. lengte uit voorraad leverbaar
andere lengtes op aanvraag leverbaar

CODE	Omschrijving	St/doos
CF10	RVS afvoerkanaal 1000 mm - flens 89	1
CF15	RVS afvoerkanaal 1480 mm - flens 89	1
CF20	RVS afvoerkanaal 2000 mm - flens 89	1
CF30B	RVS afvoerkanaal 2980 mm - flens 110/89	1
FLC89	Eindflens 89	1
FLC110	Eindflens 110	1

Artikelcode Pagina

0-9

86703.7.01 27
86706.7.01 27
86723.7.01 27
86799.7.01 27
86803.7.01 27
86806.7.01 27
86823.7.01 27
86899.7.01 27
9761 41
9762 41
9931 69
9932 69
9933 69
9934 69

A

ACTE298 72
ALB-001 62,63
ALB-003 62
ALB-101BB 62,63

C

C1040 74
C1040T 74
C1040Z 74
C1550 75
C1550T 75
C1550Z 75
C2063LEG 76
C2063TLEG 76
C2063ZLEG 76
C6030T 77
CAMP/T25P 78,80
CBM-110 59
CES25100LP 78,80
CES25P 78,80
CF10 79,81
CF15 79,81
CF20 79,81
CF30B 79,81

D

D10-X001 71
D10-X002 71
D10-X003 71
D10-X004 71
D10-X005 71
D10-X006 71
D10-X007 71
D10-X008 71
D10-X009 71
D10-X010 71
D10-X011 71
D10-X012 71
D10-X013 71
D10-X014 71
D10-X020 71
D10-X021 71
D10-X022 71
D10-X023 71
D10-X026 71
D13-0002 71
D34-4060 72
D34-4161 72
D36-2080 72
D50-0001 71
D50-4161 71
D50-4591 71
D50-X005 71
D50-X006 71
D50-X007 71
D50-X010 71
D53-7215 71

E

E01-4091 71
E02-4091 71
E16-4171 72
E16-4172 72
E16-4173 72
E16-4174 72
E30-7744 71
E48-4660 71
E50-4580 71
E50-X003 71
E50-X004 71

F-G

FLC110 79,81
FLC89 79,81
FLUI.1.0 39
FLUI-0001-INOX 39
G0801 47

K

K14-9850 29
K22-3100 41
K25-1000 37
K25-2000 37
K26-0010 40
K26-5000 40
K26-5015-SP 40
K27-1000 40
K27-5015-SP 40
K27-Y001 40
K30-1000 41
K30-1010 41
K40-1000 15,16
K50-0001 16
K50-0110 15,17
K50-0111 16
K50-0200 15,17
K50-1100BR 8
K50-1155-BS10 8
K50-X016 15,16
K50-X017 15,16
K50-X025 15,16
K50-X032 15
K50-X077 15
K50-X117 16
K50-X127 17
K50-X128 17
K50-X129 17
K50-X178 15,17
K50-X215 15,17
K50-X278 15
K50-Y002 15,16
K50-Y006 15,17
K50-Y007 15,17
K50-Y01044 15,16
K50-Y01060 16
K50-Y01072 16
K50-Y01096 16
K50-Y011 15
K50-Y012 16
K50-Y020 15,16
K50-Y027 15,17
K50-Y030 16
K50-Y031 16
K50-Y051 17
K50-Y101 15
K50-Y105 15
K50-Y106 15
K51-9106 34
K51-9108 34
K51-9110 34
K51-9112 34
K51-9114 34
K51-9116 34
K53-1020BS 9
K53-Y001 15
K54-8006 34
K54-8008 34
K54-8010 34
K54-8012 34
K54-8014 34
K54-8016 34
K54-8018 34
K55-7010 9,13,16
K55-Y010 17
K60-Y004 16
K60-Y005 13,16
K60-Y006 16
K61-8006 34
K61-8008 34
K61-8010 34
K61-8012 34
K61-8014 34
K61-8016 34
K63-1000BR 13
K63-1000BR-MV 13
K63-Y005 13
K66-1000BR 13
K91-0100 40
KLF-Y104 15
KRO 101 37
KRO 102 37
KRO 103 37
KRO 111 46
KRO-001 43
KRO-001-01 44
KRO-002 43
KRO-003 43
KRO-003-10 44
KRO-003-21 44
KRO-003-31 44
KRO-004 44
KRO-004-31 44
KRO-005 44
KRO-006 45
KRO-006-001 45
KRO-006-002 45
KRO-007 45
KRO-007-001 45
KRO-007-003 45
KRO-007-004 45
KRO-007-006 45
KRO-008 44
KRO-009 45
KRO-011 45
KRO-017 35
KRO-018 35
KRO-019 35
KRO-034 28
KRO-036 28
KRO-042 27
KRO-044 28
KRO-054 28
KRO-061 22
KRO-064 28
KRO-070 36
KRO-071 36
KRO-074 28
KRO-080 23
KRO-084 28
KRO-090 29
KRO-092 30
KRO-093 30
KRO-094 30
KRO-095 30
KRO-096 30
KRO-097 30
KRO-109 46
KRO-110N 46
KRO-115N 46
KRO-116N 46
KRO-120 47
KRO-127 29
KRO-128 29
KRO-300 31
KRO-301 31
KRO-302 31
KRO-303 31

M-P

MCV-010 62,63
PIT25CLPST 78,80
PIT25CPST 78,80
PS251FL110 78
PS251FL89 78
PS252FL110 80
PS252FL89 80

R

R25100P 78,80
RAI-001 72
RAI-002 72
RAI-003 72
RAI-004 72
RAI-010 72
RAI-011L 72
RAI-011R 72
RAI-012 72
RAI-013L 72
RAI-013R 72
RBI-001 59
RBI-002 59
RBI-003 59
RBI-004 59
RBI-005 59
RBI-100 59
RBI-100-001 59
RBI-100-002 59
RBI-110 59
RBI-120 59
RM20-602 21
RM30-001 35
RM30-001-01 18
RM30-001-02 18
RM30-001-03 18
RM30-001-04 18
RM30-002 35
RM30-003 35
RM30-004 35
RM30-007 35
RM30-009 36
RM30-100 36
RM30-103 10
RM30-104 10
RM30-105 10
RM30-105-002 19
RM30-105-004 19
RM30-105-005 19
RM30-105-006 19
RM30-105-007 19
RM30-107 11
RM30-108 11
RM30-109 10
RM30-110 36
RM30-162 21
RM30-200 37
RM30-200-001 37
RM30-200-002 37
RM30-200-003 37
RM30-400 12
RM30-400-001 18
RM30-400-002 18
RM30-400-003 18
RM30-400-004 18
RM30-400-005 18,19
RM30-400-011 18
RM30-401 12
RM30-402 12
RM30-408 12
RM30-603 14
RM30-604 14
RM30-605 14
RML-112 59
RML-320 56
RML-330 56
RML-340 56
RML-360 56
RML-370 56
RML-380 56
RML-713 56
RML-714 56
RML-717 56
RML-718 56
RML-719 56
RML-720 56
RML-721 56
RML-722 56
RML-991 57
RML-992 57
RML-993 57
RML-994 57
RMR-34181A 62
RMR-34181-PVD-BB 62
RMR-40181A 62
RMR-40181-PVD-BB 62
RMR-40271A 62
RMR-40271-PVD-BB 62
RMR-40341A 62
RMR-40341-PVD-BB 62
RMR-40342A 62
RMR-40342-PVD-BB 62
RMR-40401A 63
RMR-40402A 63
RMR-40451A 63
RMR-40452A 63
RMR-50401A 63
RMR-50402A 63
RMR-71401A 63
RONE130244 69
RONE130246 69
RONE130248 69
RONE130250 69
RONE181500 69
RPL-917 58
RPL-918 58
RPL-920 58
RPL-921 58
RPL-922 58

Artikelcode	Pagina

RPL-923 58
RPL-924 58
RPL-930 58
RPL-980 58
RSI-601 65
RSI-602 65
RSI-611 65
RSI-612 65
RSI-621 66
RSI-622 66
RSI-623 66
RSI-624 66
RSI-633 67
RSI-634 67
RSI-635 67
RSI-636 67
RSI-637 67
RSI-638 67
RSI-701 65
RSI-702 65
RSI-711 65
RSI-712 65
RSI-721 66
RSI-722 66
RSI-723 66
RSI-724 66
RSI-733 67
RSI-734 67
RSI-735 67
RSI-736 67
RSI-737 67
RSI-738 67
RSI-739 67
RSI-740 67
RSI-741 67
RSI-742 67
RSI-760 68
RSI-770 68
RSI-780 68
RSI-790 68
RTL-001 51
RTL-002 51
RTL-003 51
RTL-004 51
RTL-101 51
RTL-102 51
RTL-103 51
RTL-201 52
RTL-202 52
RTL-203 52
RTL-204 52
RTL-205 52
RTL-206 52
RTL-207 52
RTL-208 52
RTL-209 52
RTL-210 52
RTL-211 52
RTL-212 52
RTL-213 52
RTL-214 52
RTL-215 52
RTL-216 52
RTL-217 52
RTL-218 52
RTL-300 52
RTL-310 52
RTL-320 52
RTL-330 52
RTL-340 52
RTL-350 52
RTL-360 52
RTL-370 52
RTL-380 52
RTL-401 53
RTL-402 53
RTL-409 53
RTL-410 53
RTL-500 53
RTL-540 53
RTL-601 54
RTL-602 54
RTL-605 54
RTL-606 54
RTL-607 54
RTL-608 54
RTL-609 54
RTL-610 54
RTL-611 54
RTL-612 54
RTL-613 54
RTL-614 54
RTL-615 54

Artikelcode	Pagina

RTL-616 54
RTL-617 54
RTL-618 54
RTL-619 54
RTL-620 54
RTL-621 54
RTL-622 54
RTL-623 54
RTL-624 54
RTL-625 54
RTL-626 54
RTL-701 54
RTL-702 54
RTL-705 54
RTL-706 54
RTL-707 54
RTL-708 54
RTL-709 54
RTL-710 54
RTL-711 54
RTL-712 54
RTL-713 54
RTL-714 54
RTL-715 54
RTL-716 54
RTL-717 54
RTL-718 54
RTL-719 54
RTL-720 54
RTL-721 54
RTL-722 54
RTL-723 54
RTL-724 54
RTL-725 54
RTL-726 54
RTL-801 55
RTL-802 55
RTL-901 55
RTL-902 55
RVB-001 33
RVB-002 33
RVB-701 33
RVB-705 33
RVB-708 33

S

S900WH 47
SDI20 69
SDI20 TI 69
SDI25 69
SDI25 TI 69
SDI30 69
SDI30 TI 69
SDI32 69
SF900WH 47
SH900WH 47
SHF900WH 47
SIF-102 62,63
SIF-202 62,63
SR6 69

T-V

T1100WH 49
T1300WH 49
T400TBK 49
T850WH 49
VP2712S 41

Z

Z22 69
Z25 69
Z25BL 69
Z30 69
Z30BL 69
Z35BL 69

